


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 250 وات و دمایی رنگ نور 4000 کلوین - طوسی

معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس L با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها و خیابانها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M314LULED10740-S | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت | نوع نصب: |
| خیابانی- معابری | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 5 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمایی رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| L70B10 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 250 | توان چراغ (وات): |
| 32000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 128 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC+6/-8% 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| سیم مفتولی PVC | جنس سیم و کابل: |


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 250 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین - طوسی

| | |
|-------------------------------|--|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس سوکت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوکت و پلاگ: | سه خانه سایز 2.5 |
| گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7005 |
| ویژگی بدنه: | محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، سیستم لولایی و جدا شدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ |
| جنس درب: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش درب: | رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | تخت |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه: | به ضخامت 6 میلیمتر |
| جنس لنز: | اکریلیکی شفاف |
| پخش نور: | خیابانی |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | امکان تغییر زاویه تا +20 درجه در حالت نصب به پایه عمودی و تا -10 درجه در حالت افقی برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن |
| وزن (کیلوگرم): | 11.3 |
| ابعاد (میلیمتر): | 760x400x120 |
| اپتیک: | لنز |

M314LULED10740-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 250 وات و دمایی رنگ نور 4000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

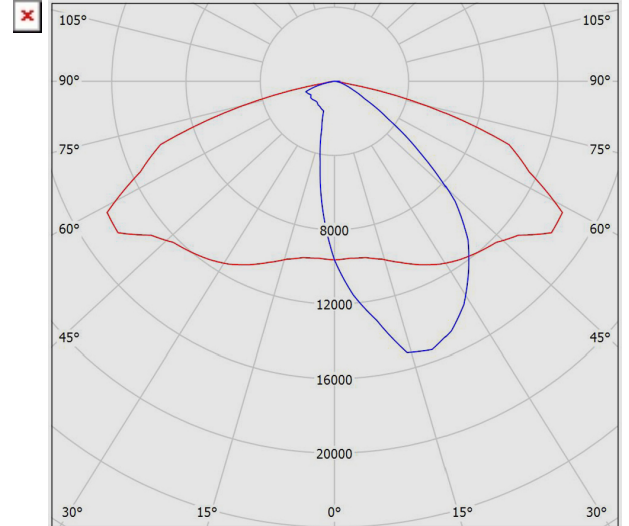

نقشه فنی

