


M314MULED7730-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس M با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها، خیابانها و معابر طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M314MULED7730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
140	توان چراغ (وات):
16000	شار نوری چراغ (لومن):
114	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC±10% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M314MULED7730-S


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، سیستم لولایی و جدا شدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا ± 15 درجه برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (کیلوگرم):	7.49
ابعاد (میلیمتر):	570*330*120
اِپتیک:	لنز

M314MULED7730-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 140 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک

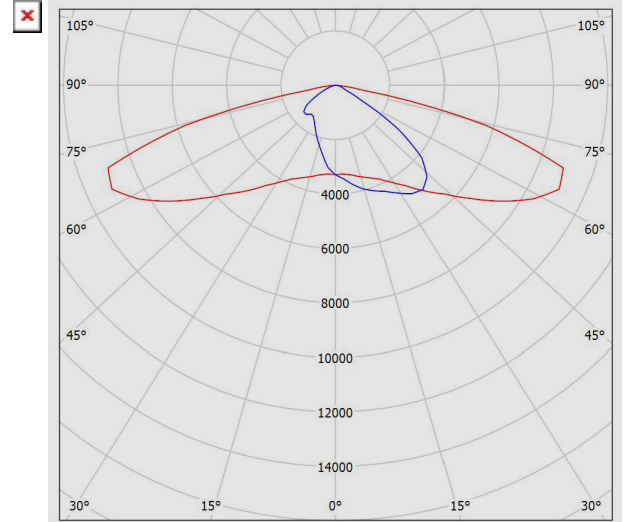

نقشه فنی

