


## M317ELWLED4865-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین با پخش نور متقارن باز - طوسی



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| کد کاتالوگ / کد محصول:        | M317ELWLED4865-S  |
| نوع نصب:                      | سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار |
| کاربرد:                       | نورپردازی فضای آزاد   |
| نوع منبع نور:                 | LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9  |
| تعداد لامپ / ماژول:           | 2   |
| دمای رنگ نور:                 | 6500K - Day Light   |
| منبع نور:                     | LED   |
| ثبات شار نوری:                | بیش از 50000 ساعت   |
| رده بندی ثبات شار نوری:       | L70   |
| ضریب نمود رنگ:                | بیش از 80   |
| توان چراغ (وات):              | 80  |
| شار نوری چراغ (لومن):         | 7500  |
| بازدهی (لومن بر وات):         | 94  |
| درجه حفاظت:                   | IP65  |
| کلاس عایقی:                   | Class I   |
| ولتاژ نامی تغذیه:             | VAC 250~200   |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | Hz 50   |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC الیاف دار  |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5   |
| جنس ترمینال:                  | پلی آمید  |


**M317ELWLED4865-S**
**چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین با پخش نور متقارن باز - طوسی**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ویژگی ترمینال:        | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ              |
| قابلیت لوپینگ:        | دارد   |
| گلند:                 | گلند پلی آمیدی   |
| سایز گلند:            | PG13.5   |
| جنس بدنه:             | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:            | رنگ پودری الکترواستاتیک  |
| رنگ بدنه:             | طوسی   |
| RAL رنگ بدنه:         | RAL7005  |
| ویژگی بدنه:           | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                    |
| جنس دیفیوزر / شیشه:   | شیشه سکوریت شده  |
| طرح دیفیوزر / شیشه:   | تخت  |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر   |
| جنس لنز:              | پلی کربناتی شفاف   |
| ویژگی لنز:            | پخش نور متقارن با لنز  |
| پخش نور:              | 90 درجه  |
| جنس نوار آبندی:       | سیلیکونی   |
| ویژگی نوار آبندی:     | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی |
| جنس اتصالات داخلی:    | روکش گالوانیزه   |
| جنس اتصالات خارجی:    | روکش داکرومت   |
| نوع بسته بندی:        | نایلون و کارتن   |
| وزن (کیلوگرم):        | 2.1  |
| ابعاد (میلیمتر):      | 220x315x60   |
| اپتیک:                | لنز  |

M317ELWLED4865-S

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین با پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

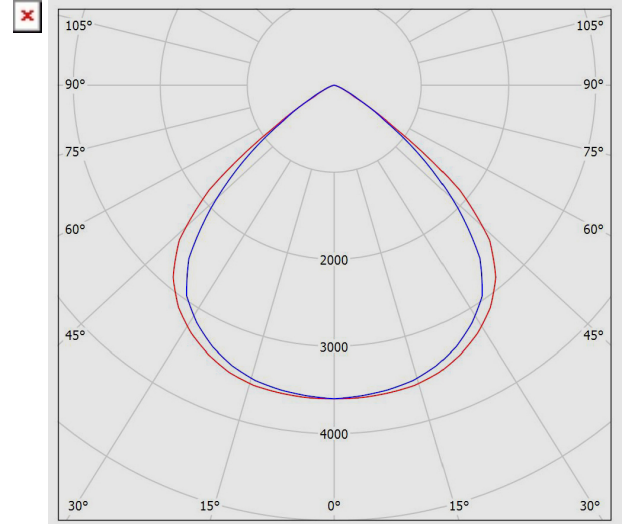

نقشه فنی

