

## M318EULED2840-S

چراغ LED معابری (IP65) با توان 40 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین - طوسی



### معرفی محصول

چراغ معابری هالی با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های معابری طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام بدنه دایکستی آلومینیوم، قابلیت نصب مستقیم به لوله‌های افقی بدون نیاز به براکت نصب، طراحی آپرو دینامیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

M318EULED2840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب افقی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
3800	شار نوری چراغ (لومن):
95	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:

## M318EULED2840-S


### چراغ LED معابري (IP65) با توان 40 وات و دمائي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

قابليت لويپنگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5	ويژگي ترمينال:
گلند پلي آميدي	گلند:
M16	سايز گلند:
آلومينيومي دايکستي	جنس بدنه:
رنگ پودري الکترواستاتيك	پوشش بدنه:
طوسي	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت	ويژگي بدنه:
شيشه سکوريت شده	جنس ديفیوزر / شيشه:
شفاف تخت	طرح ديفیوزر / شيشه:
به ضخامت 5 ميليتر	ويژگي ديفیوزر / شيشه:
پلي کربناتي شفاف	جنس لنز:
معابري	پخش نور:
سيليكوني	جنس نوار آبيندي:
مقاومت حرارتي بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي	ويژگي نوار آبيندي:
روکش گالوانيزه	جنس اتصالات داخلي:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجي:
نايلون و کارتن	نوع بسته بندي:
2	وزن (کيلوگرم):
365x209x54	ابعاد(ميليتر):
لنز	اپتيك:

M318EULED2840-S

چراغ LED معابري (IP65) با توان 40 وات و دماي رنگ نور 4000 كلوين - طوسي

نمودار فتومتریک

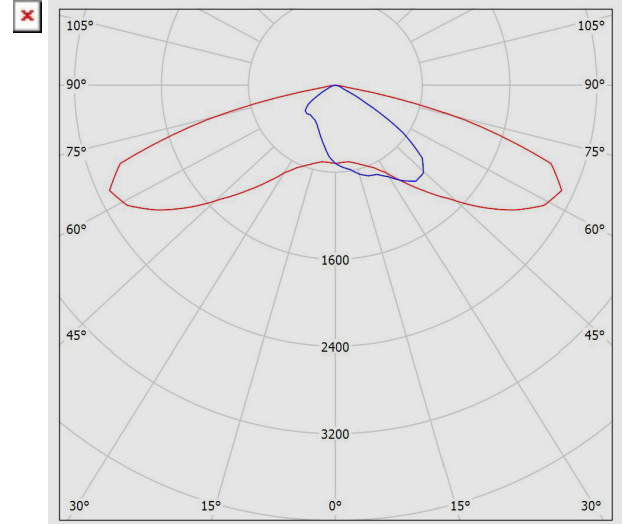

نقشه فنی

