

M364EMLED2840-BL

چراغ LED ریلی 30 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M □ مشکی



معرفی محصول

چراغ ریلی هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M364EMLED2840-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
ریلی	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
30	توان چراغ (وات):
3200	شار نوری چراغ (لومن):
107	بازدهی (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC±10% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:

M364EMLED2840-BL

چراغ LED ریلی 30 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M □ مشکی

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه
جنس درب:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	42 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75
ابعاد (میلیمتر):	Ø90×160
اپتیک:	لنز

M364EMLED2840-BL

چراغ LED ریلی 30 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با پخش نور M □ مشکی


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	2.3	3.1	2.5	3.3	3.5	2.3	3.1
	3H	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	3.4	4.1	3.7	4.3	4.6	3.4	4.1
	4H	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	3.9	4.6	4.2	4.8	5.1	3.9	4.6
	6H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.4	5.0
	8H	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	4.5	5.1	4.9	5.4	5.7	4.5	5.1
	12H	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	4.7	5.2	5.0	5.5	5.9	4.7	5.2
4H	2H	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	2.7	3.4	3.0	3.6	3.9	2.7	3.4
	3H	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	4.0	4.5	4.3	4.8	5.2	4.0	4.5
	4H	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	4.7	5.1	5.0	5.5	5.8	4.7	5.1
	6H	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	5.3	5.7	5.7	6.0	6.4	5.3	5.7
	8H	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	5.5	5.9	5.9	6.3	6.7	5.5	5.9
	12H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	5.7	6.0	6.1	6.4	6.9	5.7	6.0
8H	4H	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3	5.3	5.6	6.0	4.9	5.3
	6H	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	5.7	5.9	6.1	6.4	6.8	5.7	5.9
	8H	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	6.0	6.3	6.5	6.7	7.2	6.0	6.3
	12H	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5	6.8	6.9	7.4	6.3	6.5
12H	4H	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	4.9	5.2	5.3	5.6	6.1	4.9	5.2
	6H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	5.7	6.0	6.2	6.4	6.9	5.7	6.0
	8H	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	6.1	6.3	6.6	6.8	7.3	6.1	6.3

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+1.7 / -2.6	+1.7 / -2.6
S = 1.5H	+3.6 / -3.0	+3.6 / -3.0
S = 2.0H	+5.3 / -3.6	+5.3 / -3.6

Standard table	BK01	BK01
Correction		
Summand	-13.4	-13.4

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux

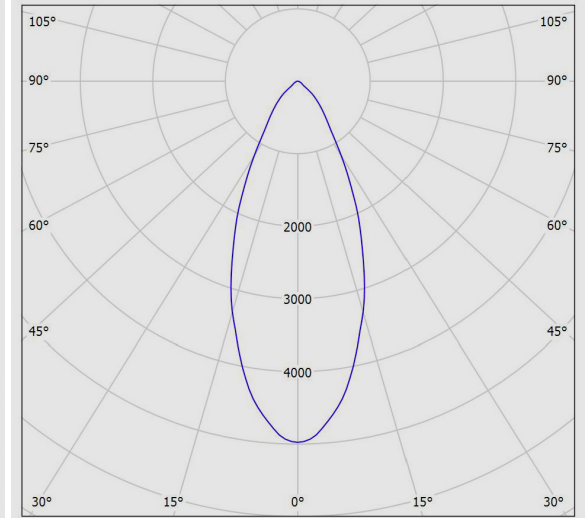

نقشه فنی

