


M454L145LED3865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 58 وات و دمای رنگ نور 6500 کلوین



### معرفی محصول

چراغ LED ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیطی با رطوبت و گرد و غبار بالا با بازدهی زیاد نور و پخش یکنواخت نور و ظاهری زیبا طراحی گردیده است. بازدهی زیاد نور، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، درجه محافظت IP65، سهولت نصب، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه جویی مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست از ویژگی‌های این چراغ LED است.

### جدول اطلاعات فنی

M454L145LED3865	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
58	توان چراغ (وات):
5700	شار نوری چراغ (لومن):
98	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VAC±10%, 198~276 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:

**M454L145LED3865**
**چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 58 وات و دمای رنگ نور 6500 کلوین**


فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 (DC 0 Hz)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/0.75
جنس ترمینال :	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5
گلند:	گلند پلی آمیدی ترمینال دار سه خانه سایز 2.5
سایز گلند:	M20
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، مقاوم در برابر خش، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	لوپینگ
وزن (کیلوگرم):	2.9
ابعاد (میلیمتر):	1450x86x68
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

## M454L145LED3865

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) آویز با بدنه آلومینیومی به طول 145 سانتی متر با توان 58 وات و دمای رنگ نور 6500 کلوین

### نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	17.0	18.4	17.4	18.7	19.0	17.9	19.2	18.2	19.5
3H		18.5	19.7	18.9	20.1	20.4	20.0	21.2	20.4	21.5	21.9
4H		19.1	20.2	19.5	20.6	20.9	21.0	22.2	21.4	22.6	22.9
6H		19.4	20.5	19.8	20.9	21.3	22.1	23.2	22.6	23.6	24.0
8H		19.5	20.6	20.0	21.0	21.4	22.7	23.7	23.1	24.1	24.5
4H	12H	19.6	20.6	20.0	21.0	21.4	23.3	24.3	23.7	24.7	25.1
	2H	17.9	19.0	18.3	19.4	19.7	18.5	19.7	18.9	20.0	20.4
	3H	19.5	20.5	20.0	20.9	21.4	20.8	21.8	21.3	22.2	22.7
	4H	20.2	21.1	20.7	21.6	22.0	22.1	23.0	22.5	23.4	23.8
	6H	20.7	21.5	21.2	22.0	22.5	23.4	24.2	23.9	24.6	25.1
8H	12H	20.9	21.6	21.4	22.1	22.6	24.1	24.8	24.6	25.3	25.7
	2H	17.9	19.0	18.3	19.4	19.7	18.5	19.7	18.9	20.0	20.4
	3H	19.5	20.5	20.0	20.9	21.4	20.8	21.8	21.3	22.2	22.7
	4H	20.2	21.1	20.7	21.6	22.0	22.1	23.0	22.5	23.4	23.8
	6H	20.7	21.5	21.2	22.0	22.5	23.4	24.2	23.9	24.6	25.1
12H	12H	21.0	21.6	21.5	22.1	22.6	24.8	25.4	25.3	25.9	26.4
	4H	20.8	21.6	21.3	22.0	22.5	22.4	23.1	22.9	23.6	24.1
	6H	21.5	22.2	22.1	22.7	23.2	24.0	24.6	24.5	25.1	25.6
	8H	21.8	22.4	22.4	22.9	23.4	24.8	25.3	25.3	25.9	26.4
	12H	22.0	22.5	22.5	23.0	23.6	25.7	26.2	26.3	26.7	27.3
12H	4H	21.0	21.6	21.5	22.1	22.6	22.4	23.1	22.9	23.6	24.1
	6H	21.8	22.4	22.4	22.9	23.4	24.0	24.6	24.6	25.1	25.7
	8H	22.2	22.6	22.7	23.2	23.8	25.0	25.4	25.5	26.0	26.5
Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.5				
Standard table		BK06					BK10				
Correction		4.6					8.8				
Corrected Glare Indices referring to 5700lm Total Luminous Flux											

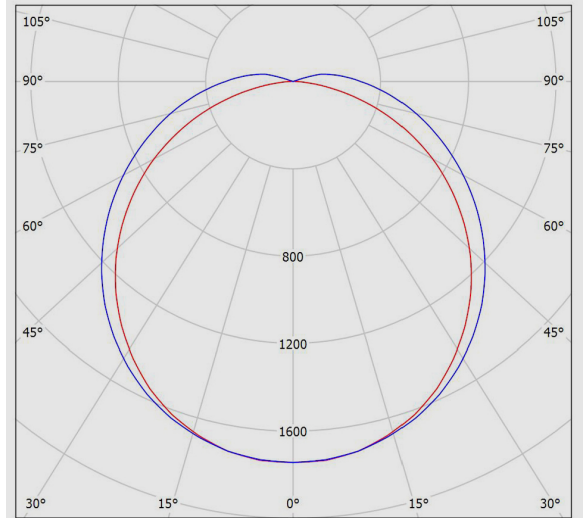

### نقشه فنی

