

M455W60LED2865-S

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 25 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر، لنز و پخش نور W

معرفی محصول

چراغ LED سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیطی با نم و گرد و غبار با پخش نور متنوع و ظاهری زیبا طراحی گردیده است. بازدهی زیاد نور، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، درجه محافظت (IP66)، سهولت نصب سرویس، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه جویی در مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M455W60LED2865-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - Day Light
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	25
شار نوری چراغ (لومن):	2200
بازدهی (لومن بر وات):	88
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC±10%، 198~276 VDC 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	(Hz , 0 (DC 50/60
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار

M455W60LED2865-S

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 25 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر، لنز و پخش نور W


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا، مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07
وزن (کیلوگرم):	1.8
ابعاد(میلیمتر):	600x70x70
اپتیک:	لنز

M455W60LED2865-S

چراغ LED خطی روکار (IP66) با توان 25 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین به طول 60 سانتی متر، لنز و پخش نور W

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	22.2	23.5	22.5	23.7	23.9	19.8	21.1	20.1	21.3
	3H	23.7	24.8	24.0	25.1	25.4	20.2	21.3	20.5	21.6	21.8
	4H	24.2	25.3	24.6	25.6	25.9	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9
	6H	24.6	25.6	25.0	25.9	26.2	20.3	21.3	20.6	21.6	21.9
	8H	24.7	25.7	25.1	26.0	26.3	20.3	21.2	20.6	21.5	21.9
	12H	24.8	25.7	25.1	26.0	26.3	20.3	21.2	20.6	21.5	21.8
4H	2H	22.5	23.5	22.8	23.8	24.1	20.6	21.6	20.9	21.9	22.2
	3H	24.0	24.9	24.4	25.3	25.6	21.3	22.2	21.6	22.5	22.8
	4H	24.7	25.5	25.1	25.8	26.2	21.4	22.2	21.8	22.5	22.9
	6H	25.1	25.8	25.6	26.2	26.6	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9
	8H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.7	21.4	22.1	21.9	22.5	22.9
	12H	25.4	26.0	25.8	26.4	26.8	21.4	22.0	21.9	22.4	22.9
8H	4H	24.8	25.4	25.2	25.8	26.2	21.8	22.4	22.2	22.8	23.2
	6H	25.3	25.8	25.7	26.2	26.7	21.9	22.4	22.3	22.8	23.3
	8H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3
	12H	25.6	26.0	26.1	26.5	27.0	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3
12H	4H	24.7	25.3	25.2	25.7	26.2	21.8	22.4	22.3	22.6	23.2
	6H	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7	22.0	22.4	22.4	22.9	23.3
	8H	25.5	25.9	26.0	26.3	26.8	22.0	22.4	22.5	22.8	23.3
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2	-0.2				+0.3	-0.6			
S = 1.5H		+0.3	-0.5				+0.7	-1.2			
S = 2.0H		+0.7	-0.9				+1.3	-2.0			
Standard table Correction Summand		BK05					BK03				
		6.4					4.1				
Corrected Glare Indices referring to 2290lm Total Luminous Flux											

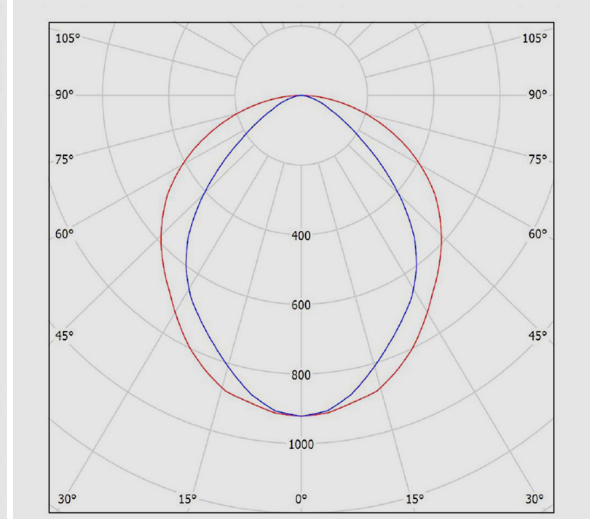

نقشه فنی

