

M457DA60LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز DA به طول 60 سانتی متر- سفید

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|--|
| M457DA60LED2840-W | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، آویز | نوع نصب: |
| هایپر مارکت، صنعتی، فروشگاه ها، پارکینگ ها | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 90000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 24 | توان چراغ (وات): |
| 2800 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 117 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP40 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Flicker Free | فلیکر: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC±10%، 198~276 VDC 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| (Hz , 0 (DC 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| سیم مفتولی PVC الیاف دار | جنس سیم و کابل: |

M457DA60LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز DA به طول 60 سانتی متر- سفید


| | |
|-------------------------------|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی کربنات |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | پروفیل آلومینیومی اکسترودی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9016 |
| جنس سر و ته: | پلی کربنات |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | نامتقارن دوطرفه |
| جنس بست نصب: | استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.4 |
| ابعاد (میلیمتر): | 584x73x75 |
| اپتیک: | لنز |

M457DA60LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز DA به طول 60 سانتی متر- سفید

نمودار فوتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| Room Size | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| X | Y | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2H | 2H | 18.8 | 19.9 | 19.0 | 20.2 | 20.4 | 23.6 | 24.8 | 23.9 | 25.0 | 25.2 |
| | 3H | 19.2 | 20.3 | 19.5 | 20.5 | 20.8 | 25.0 | 26.1 | 25.4 | 26.4 | 26.6 |
| | 4H | 19.3 | 20.3 | 19.6 | 20.6 | 20.8 | 25.6 | 26.6 | 25.9 | 26.9 | 27.1 |
| | 6H | 19.3 | 20.2 | 19.7 | 20.5 | 20.8 | 25.9 | 26.9 | 26.3 | 27.2 | 27.5 |
| | 8H | 19.3 | 20.2 | 19.7 | 20.5 | 20.8 | 26.1 | 27.0 | 26.4 | 27.3 | 27.6 |
| | 12H | 19.3 | 20.1 | 19.6 | 20.4 | 20.8 | 26.2 | 27.0 | 26.5 | 27.3 | 27.7 |
| 4H | 2H | 19.6 | 20.6 | 20.0 | 20.9 | 21.2 | 23.6 | 24.6 | 24.0 | 24.9 | 25.2 |
| | 3H | 20.2 | 21.0 | 20.6 | 21.4 | 21.7 | 25.2 | 26.1 | 25.6 | 26.4 | 26.7 |
| | 4H | 20.4 | 21.1 | 20.7 | 21.5 | 21.8 | 25.8 | 26.6 | 26.2 | 26.9 | 27.3 |
| | 6H | 20.4 | 21.1 | 20.8 | 21.4 | 21.8 | 26.3 | 27.0 | 26.7 | 27.3 | 27.7 |
| | 8H | 20.4 | 21.0 | 20.8 | 21.4 | 21.8 | 26.5 | 27.1 | 26.9 | 27.5 | 27.9 |
| | 12H | 20.4 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 21.8 | 26.6 | 27.2 | 27.1 | 27.6 | 28.0 |
| 8H | 4H | 20.7 | 21.3 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 25.8 | 26.4 | 26.2 | 26.8 | 27.2 |
| | 6H | 20.8 | 21.2 | 21.2 | 21.7 | 22.1 | 26.3 | 26.8 | 26.8 | 27.2 | 27.7 |
| | 8H | 20.8 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 26.6 | 27.0 | 27.0 | 27.4 | 27.9 |
| | 12H | 20.8 | 21.1 | 21.3 | 21.6 | 22.1 | 26.7 | 27.1 | 27.2 | 27.6 | 28.1 |
| 12H | 4H | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 21.6 | 22.1 | 25.8 | 26.3 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
| | 6H | 20.8 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 26.3 | 26.7 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| | 8H | 20.8 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | 22.2 | 26.5 | 26.9 | 27.0 | 27.4 | 27.9 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.8 / -0.9 | | | | | +0.5 / -0.6 | | | | |
| S = 1.5H | | +1.2 / -1.8 | | | | | +0.7 / -0.9 | | | | |
| S = 2.0H | | +1.8 / -2.8 | | | | | +1.4 / -1.1 | | | | |
| Standard table | | BK02 | | | | | BK05 | | | | |
| Correction Summand | | 2.6 | | | | | 9.6 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

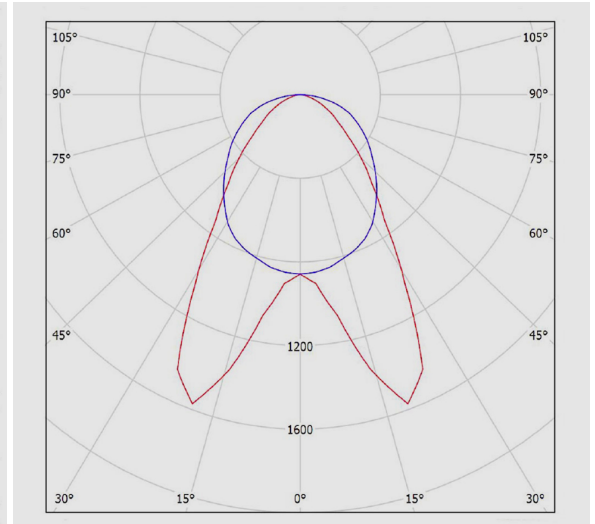

نقشه فنی

