

## M457SA60LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر - سفید

### معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

|   |  |
|---|--|
| M457SA60LED2840-W   | کد کاتالوگ/ کد محصول:                  |
| سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، آویز | نوع نصب:                               |
| هایپر مارکت، صنعتی، فروشگاه ها، پارکینگ ها                    | کاربرد:                                |
| LED   | نوع منبع نور:                          |
| 1   | تعداد لامپ/ ماژول:                     |
| 4000K - Neutral White   | دمای رنگ نور:                          |
| LED   | منبع نور:                              |
| بیش از 90000 ساعت   | ثبات شار نوری:                         |
| L70   | رده بندی ثبات شار نوری:                |
| بیش از 80   | ضریب نمود رنگ:                         |
| 24  | توان چراغ (وات):                       |
| 2800  | شار نوری چراغ (لومن):                  |
| 117   | بازدهی (لومن بر وات):                  |
| IP40  | درجه حفاظت:                            |
| Class I   | کلاس عایقی:                            |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9          | بالاست/درایور:                         |
| Flicker Free  | فلیکر:                                 |
| Non-dimmable  | ویژگی بالاست/درایور:                   |
| تک کاناله   | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| VAC±10%، 198~276 VDC 240~220                                  | ولتاژ نامی تغذیه:                      |
| (Hz , 0 (DC 50/60   | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               |
| سیم مفتولی PVC الیاف دار                                      | جنس سیم و کابل:                        |

## M457SA60LED2840-W


چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیومی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5/2.5   |
| جنس ترمینال :                 | پلی کربنات  |
| ویژگی ترمینال:                | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ |
| قابلیت لوپینگ:                | دارد  |
| قابلیت تروواپرینگ:            | 2.5*3   |
| جنس بدنه:                     | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                                    |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                                       |
| رنگ بدنه:                     | سفید  |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9016   |
| جنس لنز:                      | پلی کربناتی شفاف  |
| پخش نور:                      | نامتقارن یک طرفه  |
| جنس بست نصب:                  | استنلس استیل  |
| ویژگی بست نصب:                | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار      |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن  |
| وزن (کیلوگرم):                | 1.5   |
| ابعاد(میلیمتر):               | 584x73x75   |
| اپتیک:                        | لنز   |

## M457SA60LED2840-W

چراغ LED روکار/آویز سیستمی با بدنه آلومینیمی توان 24 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز A به طول 60 سانتی متر- سفید

### نمودار فتومتریک

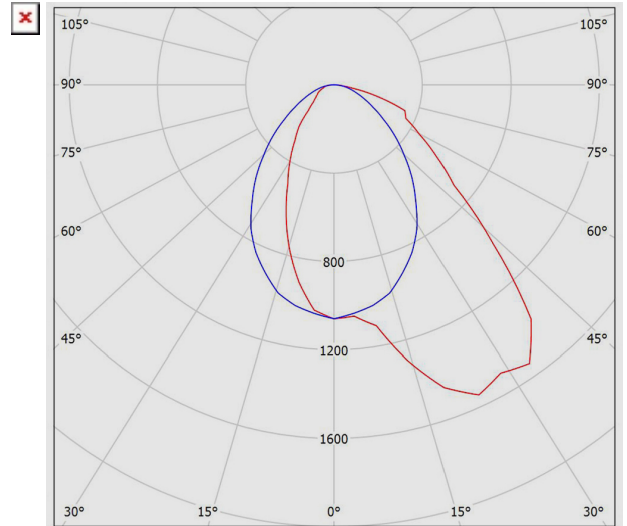

### نقشه فنی

