

M458EL60LED1840-BL

چراغ (IP44 LED) روکار 12 وات، دمایی رنگ نور 4000 کلوین با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - مشکی

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M458EL60LED1840-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، هایپر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمایی رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 60000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
12	توان چراغ (وات):
950	شار نوری چراغ (لومن):
79	بازدهی (لومن بر وات):
IP44	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
Low Flicker	فلیکر:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ	ویژگی ترمینال:

M458EL60LED1840-BL

چراغ (LED IP44) روکار 12 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - مشکی

قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس سر و ته:	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	600x70x70
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

M458EL60LED1840-BL

چراغ (LED IP44) روکار 12 وات، دمای رنگ نور 4000 کلوین با دیفیوزر اکریلیک و ماژول برق مستقیم - مشکی


نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
X	Y	70	50	30	20	70	50	30	20	70	
2H	2H	11.3	12.5	11.7	13.0	13.5	9.9	11.1	10.3	11.6	12.1
	3H	13.5	14.6	14.0	15.1	15.6	11.4	12.5	11.9	13.0	13.5
	4H	14.6	15.6	15.1	16.1	16.7	12.0	13.1	12.5	13.6	14.1
	6H	15.6	16.6	16.2	17.2	17.7	12.4	13.4	12.9	13.9	14.5
	8H	16.2	17.2	16.7	17.7	18.3	12.5	13.5	13.0	14.0	14.6
	12H	16.8	17.7	17.3	18.2	18.8	12.5	13.5	13.1	14.0	14.6
4H	2H	11.9	13.0	12.4	13.5	14.0	10.9	11.9	11.4	12.4	13.0
	3H	14.3	15.2	14.9	15.8	16.4	12.6	13.6	13.2	14.1	14.7
	4H	15.5	16.4	16.2	17.0	17.6	13.4	14.2	14.0	14.8	15.4
	6H	16.9	17.6	17.5	18.2	18.8	13.9	14.6	14.5	15.2	15.9
	8H	17.5	18.2	18.1	18.8	19.4	14.1	14.8	14.7	15.4	16.0
	12H	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1
8H	4H	15.9	16.6	16.5	17.2	17.8	14.1	14.7	14.7	15.3	16.0
	6H	17.4	18.0	18.0	18.6	19.3	14.9	15.4	15.5	16.0	16.8
	8H	18.2	18.7	18.9	19.4	20.1	15.2	15.7	15.8	16.3	17.0
	12H	19.1	19.5	19.8	20.2	21.0	15.4	15.8	16.0	16.5	17.2
12H	4H	15.9	16.5	16.5	17.1	17.8	14.2	14.8	14.8	15.4	16.1
	6H	17.5	18.0	18.1	18.6	19.4	15.1	15.6	15.8	16.3	17.0
	8H	18.4	18.8	19.1	19.5	20.2	15.6	16.0	16.2	16.7	17.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.2	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.3 / -0.4	+0.4 / -0.6

Standard table	BK10	BK14
Correction		
Summand	2.6	-1.1

Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux

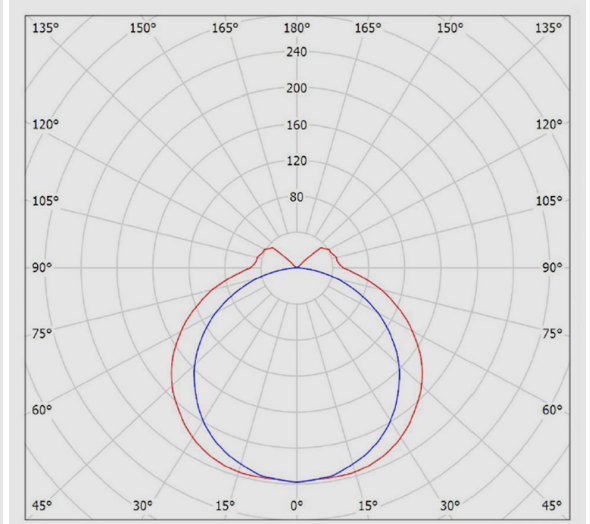

نقشه فنی

