

M458L90LED2840-BL

چراغ (IP44 LED) روکار 30 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی

معرفی محصول

چراغ خطی لومینا با ظاهری زیبا و مدرن برای روشنایی فضای اداری و هتل ها می باشد. پخش یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M458L90LED2840-BL
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز، دیواری روکار
کاربرد:	هابیر مارکت، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	30
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی (لومن بر وات):	100
درجه حفاظت:	IP44
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC±10%, 198~276 VDC 240~220
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	(Hz , 0 (DC 50/60
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M458L90LED2840-BL

چراغ (IP44 LED) روکار 30 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.1
ابعاد(میلیمتر):	880x70x70
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

M458L90LED2840-BL

چراغ فتومتربیک (LED IP44) روکار 30 وات با دمایی رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - مشکی


نمودار فتومتربیک

Glare Evaluation According to UGR											
Room Size		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	15.3	16.5	15.7	17.0	17.5	13.9	15.1	14.3	15.6
3H		17.5	18.6	18.0	19.1	19.6	15.4	16.5	15.9	17.0	17.5
4H		18.5	19.6	19.1	20.1	20.7	16.0	17.1	16.5	17.5	18.1
6H		19.6	20.6	20.2	21.2	21.7	16.4	17.4	16.9	17.9	18.5
8H		20.2	21.1	20.7	21.7	22.3	16.5	17.5	17.0	18.0	18.6
4H	2H	15.9	17.0	16.4	17.5	18.0	14.9	15.9	15.4	16.4	17.0
	3H	18.3	19.2	18.9	19.8	20.4	16.6	17.6	17.2	18.1	18.7
	4H	19.6	20.4	20.1	21.0	21.6	17.4	18.2	17.9	18.8	19.4
	6H	20.8	21.6	21.4	22.2	22.8	17.9	18.6	18.5	19.2	19.9
	8H	21.5	22.2	22.1	22.8	23.4	18.1	18.8	18.7	19.4	20.0
8H	2H	22.2	22.8	22.8	23.4	24.1	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1
	4H	19.9	20.6	20.5	21.2	21.8	18.1	18.7	18.7	19.3	20.0
	6H	21.4	22.0	22.0	22.6	23.3	18.9	19.4	19.5	20.0	20.8
	8H	22.2	22.7	22.9	23.4	24.1	19.2	19.7	19.8	20.3	21.0
	12H	23.1	23.5	23.8	24.2	24.9	19.4	19.8	20.0	20.5	21.2
12H	4H	19.9	20.5	20.5	21.1	21.8	18.2	18.8	18.8	19.4	20.1
	6H	21.5	22.0	22.1	22.6	23.4	19.1	19.6	19.8	20.3	21.0
	8H	22.4	22.8	23.1	23.5	24.2	19.6	20.0	20.2	20.6	21.4

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.2	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.3 / -0.4	+0.4 / -0.6

Standard table	BK10	BK14
Correction		
Summand	6.6	2.9

Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux

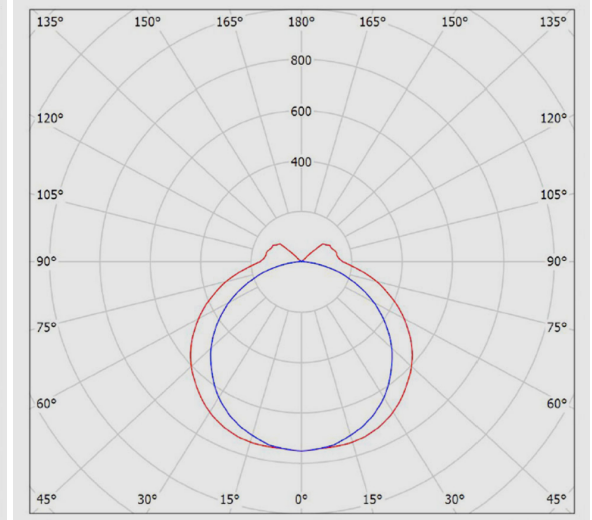

نقشه فنی

