



معرفی محصول

چراغ نواترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


M471MLED4V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
ریلی	نوع نصب:
هایپر مارکت، فروشگاه‌ها، گالری‌ها و موزه‌ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
VIVID	ضریب نمود رنگ:
40	توان چراغ (وات):
3400	شار نوري چراغ (لومن):
85	بازدهي (لومن بر وات):
-	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درايور الكترونيکی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درايور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درايور (کانال‌های خروجی):
VAC±10%، 170~276 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:

M471MLED4V30-W

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	40 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دیفیوزر سفید ساتن، دمای رنگ نور 6500K CRI80
وزن (کیلوگرم):	1.3
ابعاد (میلیمتر):	Ø125x152
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.1	19.7	19.3	19.9	20.1	19.1	19.7	19.3	19.9	20.1
	3H	19.0	19.5	19.2	19.8	20.0	19.0	19.5	19.2	19.8	20.0
	4H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0
	6H	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9
	8H	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9	18.8	19.3	19.1	19.6	19.9
4H	2H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8
	3H	18.9	19.4	19.2	19.7	19.9	18.9	19.4	19.2	19.7	19.9
	4H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8
	6H	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8
	8H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7
8H	2H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7
	3H	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8	18.7	19.2	19.1	19.5	19.8
	4H	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8	18.7	19.1	19.1	19.4	19.8
	6H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7
	8H	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7	18.6	18.9	19.0	19.3	19.7
12H	2H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6
	3H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6
	4H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6
	6H	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5
	8H	18.4	18.6	18.9	19.0	19.5	18.4	18.6	18.9	19.0	19.5
12H	4H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6
	6H	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5
	8H	18.4	18.6	18.9	19.0	19.5	18.4	18.6	18.9	19.0	19.5
	4H	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6	18.5	18.8	19.0	19.2	19.6
	6H	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5	18.5	18.6	18.9	19.1	19.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S	S = 1.0H	+5.8 / -11.9					+5.8 / -11.9				
	S = 1.5H	+8.6 / -13.2					+8.6 / -13.2				
	S = 2.0H	+10.6 / -13.9					+10.6 / -13.9				
Standard table	BK00					BK00					
Correction Summand	0.4					0.4					
Corrected Glare Indices referring to 3400lm Total Luminous Flux											

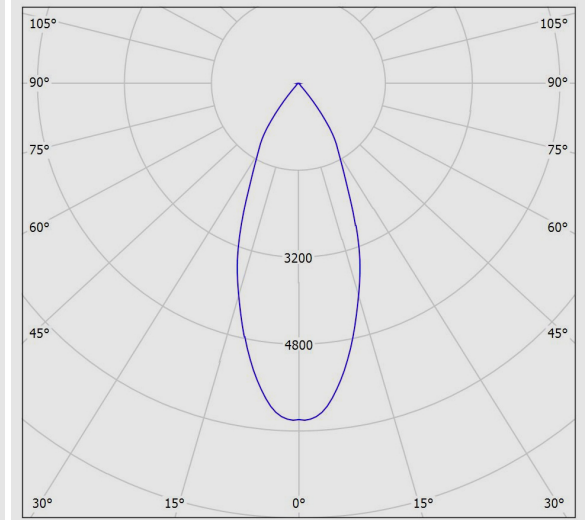

نقشه فنی

