

چراغ LED ریلی 32 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M مشکی



معرفی محصول

چراغ نواترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M472MLED3V40-BL | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| ریلی | نوع نصب: |
| هایپر مارکت، فروشگاه‌ها، گالری‌ها و موزه‌ها | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| VIVID | ضریب نمود رنگ: |
| 32 | توان چراغ (وات): |
| 3200 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 100 | بازدهی (لومن بر وات): |
| - | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Flicker Free | فلیکر: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی): |
| VAC±10%, 170~276 VDC 240~220 | ولتاژ نامی تغذیه: |
| (Hz , 0 (DC 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| سیم مفتولی PVC | جنس سیم و کابل: |

M472MLED3V40-BL

چراغ LED ریلی 32 وات با دمایی رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M □ مشکی


| | |
|-------------------------------|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | مشکی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | آنودایز |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | ورق اکریلیکی |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | شفاف |
| پخش نور: | 33 درجه |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سفارشات خاص: | مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دیفیوزر سفید ساتن، دمایی رنگ نور CRI80 6500K |
| وزن (کیلوگرم): | 1.1 |
| ابعاد (میلیمتر): | Ø95x140 |
| اپتیک: | رفلکتور / شبکه |

M472MLED3V40-BL

چراغ LED ریلی 32 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین، سه فاز به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M □ مشکی

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| ρ Walls | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| ρ Floor | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Room Size X Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| 2H | 2H | 16.1 | 16.8 | 16.4 | 17.0 | 17.2 | 16.1 | 16.8 | 16.4 | 17.0 | 17.2 |
| | 3H | 16.0 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 17.1 | 16.0 | 16.6 | 16.3 | 16.8 | 17.1 |
| | 4H | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 17.0 | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 17.0 |
| | 6H | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 16.7 | 17.0 |
| | 8H | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 |
| 4H | 12H | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 |
| | 2H | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 17.0 | 15.9 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 17.0 |
| | 3H | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 16.6 | 16.9 |
| | 4H | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 16.5 | 16.8 |
| | 6H | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.7 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.7 |
| 8H | 8H | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.7 |
| | 12H | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.7 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.7 |
| | 4H | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.7 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.3 | 16.7 |
| | 6H | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.6 | 15.5 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.6 |
| | 8H | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.6 |
| 12H | 8H | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 |
| | 4H | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.7 | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.7 |
| | 6H | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.6 |
| | 8H | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 |
| | 12H | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 | 15.5 | 15.6 | 15.9 | 16.1 | 16.6 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | +5.8 / -12.9 | | | | | +5.8 / -12.9 | | | | | |
| S = 1.5H | +8.6 / -14.3 | | | | | +8.6 / -14.3 | | | | | |
| S = 2.0H | +10.6 / -15.0 | | | | | +10.6 / -15.0 | | | | | |
| Standard table Correction Summand | BK00 | | | | | BK00 | | | | | |
| | -2.5 | | | | | -2.5 | | | | | |
| Corrected glare indices referring to 3200lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

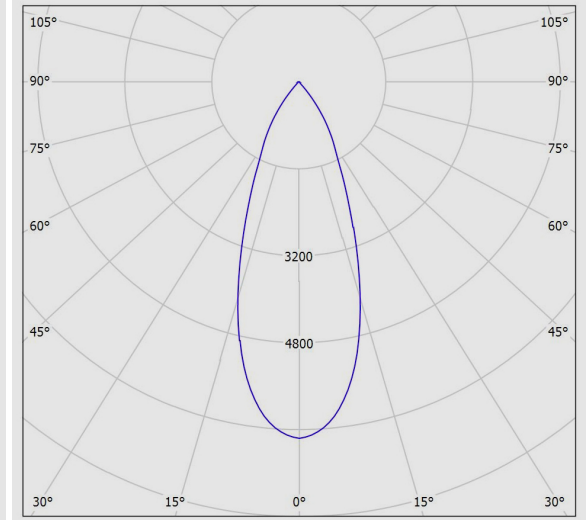

نقشه فنی

