


M485SN24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار LED لیدیلاین مناسب برای فضای بیرونی، برای نورپردازی نمای ساختمان ها ، پل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP66) و تنوع پخش نور تیز و بیضوی با استفاده از لنزهای منحصر به فرد از ویژگی های بارز این چراغ می باشد.

جدول اطلاعات فنی

M485SN24LED1RGB-A	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
RGB	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
15	توان چراغ (وات):
400	شار نوری چراغ (لومن):
27	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class III	کلاس عایقی:
VDC 24	ولتاژ نامی تغذیه:
(DC) 0	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5/1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
IP67، چهار خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:

M485SN24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز


1*4	قابلیت تروواپرینگ:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:
آنودایز	پوشش بدنه:
-	رنگ بدنه:
-	RAL رنگ بدنه:
شیشه	جنس دیفیوزر / شیشه:
تخت	طرح دیفیوزر / شیشه:
به ضخامت 5 میلیمتر	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
اکریلیکی شفاف	جنس لنز:
14 درجه	پخش نور:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
1.1	وزن (کیلوگرم):
240x60x80	ابعاد (میلیمتر):
لنز	اپتیک:

M485SN24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 15 وات با لنز N به طول 24 سانتی متر با ماژول RGB - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-7.8	-7.1	-7.5	-6.9	-6.7	-5.9	-5.2	-5.6	-5.0	-4.8
	3H	-7.3	-6.7	-7.0	-6.5	-6.2	-5.0	-4.4	-4.7	-4.2	-3.9
	4H	-7.1	-6.5	-6.8	-6.3	-6.0	-4.6	-4.0	-4.3	-3.7	-3.5
	6H	-6.8	-6.3	-6.5	-6.0	-5.7	-3.9	-3.3	-3.5	-3.1	-2.8
	8H	-6.6	-6.1	-6.3	-5.8	-5.5	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3
12H	-6.4	-5.9	-6.1	-5.6	-5.3	-2.8	-2.4	-2.5	-2.1	-1.8	
4H	2H	-7.4	-6.9	-7.1	-6.6	-6.4	-3.7	-3.2	-3.4	-2.9	-2.7
	3H	-6.9	-6.4	-6.5	-6.1	-5.8	-4.8	-4.4	-4.5	-4.1	-3.8
	4H	-6.6	-6.1	-6.2	-5.8	-5.5	-4.3	-3.9	-3.9	-3.5	-3.2
	6H	-6.1	-5.8	-5.7	-5.4	-5.0	-3.4	-3.1	-3.0	-2.7	-2.3
	8H	-5.8	-5.5	-5.4	-5.1	-4.7	-2.8	-2.5	-2.4	-2.2	-1.8
12H	-5.5	-5.3	-5.1	-4.9	-4.4	-2.1	-1.9	-1.7	-1.5	-1.1	
8H	4H	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-5.3	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.2
	6H	-5.7	-5.5	-5.3	-5.1	-4.6	-3.3	-3.0	-2.8	-2.6	-2.2
	8H	-5.3	-5.2	-4.9	-4.7	-4.2	-2.6	-2.4	-2.1	-1.9	-1.5
	12H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-1.7	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6
	12H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.3	-3.8	-1.7	-1.6	-1.3	-1.1	-0.6
12H	4H	-6.3	-6.1	-5.9	-5.7	-5.2	-4.3	-4.0	-3.8	-3.6	-3.2
	6H	-5.6	-5.4	-5.2	-5.0	-4.5	-3.2	-3.0	-2.8	-2.6	-2.1
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0	-2.5	-2.4	-2.0	-1.9	-1.4
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0	-2.5	-2.4	-2.0	-1.9	-1.4
	8H	-5.2	-5.0	-4.7	-4.5	-4.0	-2.5	-2.4	-2.0	-1.9	-1.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 1.5H	+0.7 / -0.8					+1.3 / -0.8					
S = 2.0H	+1.4 / -1.9					+2.4 / -1.9					
Standard table Correction Summand	BK03					---					
Standard table Correction Summand	-14.9					---					
Corrected Glare Indices referring to 104lm Total Luminous Flux											

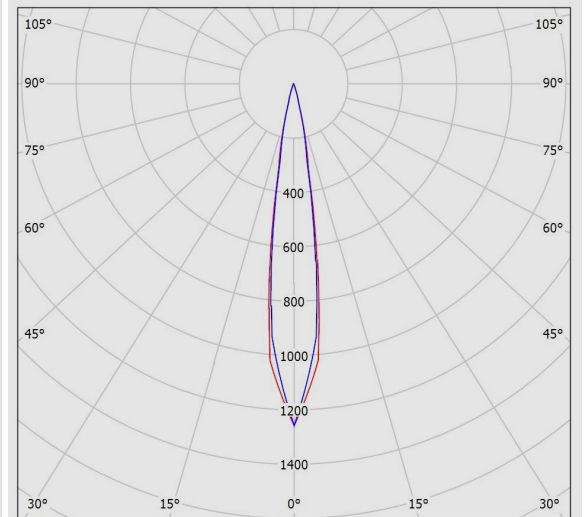

نقشه فنی

