


## M485SN24LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر - آنودایز



### معرفی محصول

چراغ روکار LED لیدلایین مناسب برای فضای بیرونی، برای نورپردازی نمای ساختمان ها ، پل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP66) و تنوع پخش نور تیز و بیضوی با استفاده از لنزهای منحصر به فرد از ویژگی های بارز این چراغ می باشد.



### جدول اطلاعات فنی

M485SN24LED2830-A	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L90	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1600	شار نوری چراغ (لومن):
114	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC±10%، 170~276 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
0.5/0.75/1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

## M485SN24LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر - آنودایز

جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	IP67، سه خانه سایز 2.5
قابلیت ترووایرینگ:	1*3
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	14 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.9
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
اپتیک:	لنز

## M485SN24LED2830-A

چراغ LED روکار (IP66) پیوسته با توان 14 وات، دمایی رنگ نور 3000 کلوین و لنز N به طول 24 سانتی متر - آنودایز


### نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	1.7	2.4	1.9	2.5	2.7	4.0	4.7	4.3	4.9	5.1
	3H	2.1	2.7	2.4	3.0	3.2	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	4H	2.3	2.9	2.6	3.1	3.4	5.1	5.7	5.4	5.9	6.2
	6H	2.5	3.1	2.8	3.3	3.6	5.7	6.2	6.0	6.5	6.8
	8H	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	6.1	6.6	6.4	6.9	7.2
4H	12H	2.9	3.3	3.2	3.6	3.9	6.5	7.0	6.9	7.3	7.6
	2H	2.1	2.7	2.4	2.9	3.2	4.2	4.7	4.5	5.0	5.2
	3H	2.6	3.1	3.0	3.4	3.7	5.0	5.4	5.3	5.7	6.0
	4H	2.9	3.3	3.2	3.6	4.0	5.4	5.8	5.8	6.1	6.5
	6H	3.2	3.6	3.6	3.9	4.3	6.1	6.4	6.5	6.8	7.2
8H	8H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	6.6	6.9	7.0	7.2	7.6
	12H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	7.2	7.4	7.6	7.8	8.2
	4H	3.0	3.3	3.4	3.7	4.1	5.4	5.7	5.8	6.1	6.5
	6H	3.5	3.8	4.0	4.2	4.6	6.2	6.4	6.6	6.9	7.3
	8H	3.9	4.1	4.4	4.5	5.0	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9
12H	12H	4.3	4.4	4.8	4.9	5.4	7.5	7.7	8.0	8.1	8.6
	4H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.5
	6H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.7	6.2	6.4	6.7	6.8	7.3
	8H	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2	6.8	7.0	7.3	7.4	7.9

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.7 / -0.8	+1.2 / -0.8
S = 2.0H	+1.4 / -1.9	+2.4 / -1.9
Standard table Correction Summand	BK03 -14.2	---

Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux

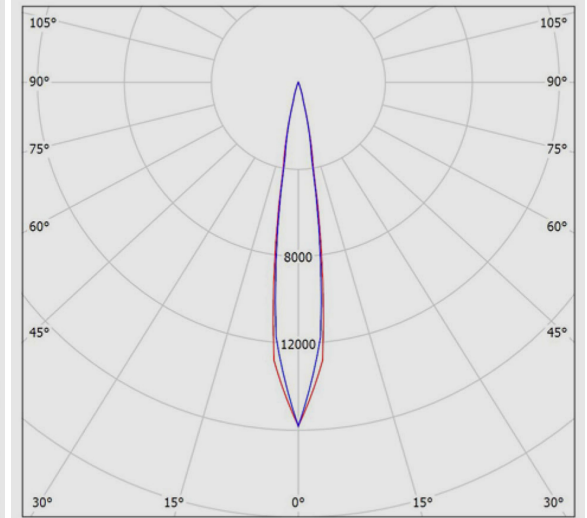

### نقشه فنی

