


M485V24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، RGB، با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز



معرفی محصول

چراغ روکار LED لیدیلاین مناسب برای فضای بیرونی، برای نورپردازی نمای ساختمان ها ، پل ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP66) و تنوع پخش نور تیز و بیضوی با استفاده از لنزهای منحصر به فرد از ویژگی های بارز این چراغ می باشد.



جدول اطلاعات فنی

M485V24LED1RGB-A	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
RGB	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
15	توان چراغ (وات):
400	شار نوری چراغ (لومن):
27	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class III	کلاس عایقی:
VDC 24	ولتاژ نامی تغذیه:
(DC) 0	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
کابل افشان PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
IP67، چهار خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:

M485V24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، RGB، با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز


جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور Oval با لنز
پخش نور:	12*40 درجه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	240x60x80
اپتیک:	لنز

M485V24LED1RGB-A

چراغ LED روکار (IP66) با توان 15 وات، RGB، با لنز OVAL به طول 24 سانتی متر - آنودایز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X	Y										
2H	2H	-8.6	-7.9	-8.3	-7.7	-7.5	-5.0	-4.3	-4.8	-4.1	-4.0
	3H	-7.5	-6.8	-7.2	-6.6	-6.4	-3.6	-3.0	-3.3	-2.8	-2.5
	4H	-6.7	-6.2	-6.4	-5.9	-5.6	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6
	6H	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.3	-2.0	-1.4	-1.6	-1.2	-0.9
	8H	-6.3	-5.8	-5.9	-5.5	-5.2	-1.6	-1.1	-1.3	-0.8	-0.5
12H	-6.2	-5.7	-5.8	-5.4	-5.1	-1.3	-0.8	-1.0	-0.5	-0.2	
4H	2H	-8.2	-7.7	-7.9	-7.4	-7.1	-5.0	-4.4	-4.7	-4.2	-3.9
	3H	-6.8	-6.3	-6.4	-6.0	-5.7	-3.4	-2.9	-3.1	-2.6	-2.3
	4H	-5.8	-5.4	-5.5	-5.1	-4.8	-2.4	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3
	6H	-5.4	-5.1	-5.0	-4.7	-4.3	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.5
	8H	-5.3	-5.0	-4.8	-4.6	-4.2	-1.2	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1
12H	-5.1	-4.8	-4.6	-4.4	-4.0	-0.8	-0.5	-0.4	-0.2	0.3	
8H	4H	-5.5	-5.1	-5.0	-4.8	-4.4	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2
	6H	-4.9	-4.7	-4.5	-4.3	-3.8	-1.5	-1.2	-1.0	-0.8	-0.4
	8H	-4.7	-4.5	-4.3	-4.1	-3.6	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.1
	12H	-4.5	-4.3	-4.0	-3.8	-3.3	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5
	12H	-4.4	-4.2	-4.0	-3.8	-3.3	-0.5	-0.4	-0.1	0.0	0.5
12H	4H	-5.4	-5.2	-5.0	-4.8	-4.3	-2.3	-2.1	-1.9	-1.7	-1.2
	6H	-4.9	-4.7	-4.4	-4.2	-3.8	-1.5	-1.3	-1.0	-0.8	-0.4
	8H	-4.6	-4.5	-4.1	-4.0	-3.5	-1.0	-0.9	-0.6	-0.4	0.1
	12H	-4.5	-4.3	-4.0	-3.8	-3.3	-0.6	-0.4	-0.1	0.0	0.5
	12H	-4.4	-4.2	-4.0	-3.8	-3.3	-0.5	-0.4	-0.1	0.0	0.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.8 / -0.7										+5.9 / -6.1
S = 1.5H	+1.1 / -1.4										+8.7 / -7.3
S = 2.0H	+2.1 / -2.0										+10.7 / -8.2
Standard table	BK03										BK00
Correction Summand	-14.0										-4.6
Corrected Glare Indices referring to 104lm Total Luminous Flux											

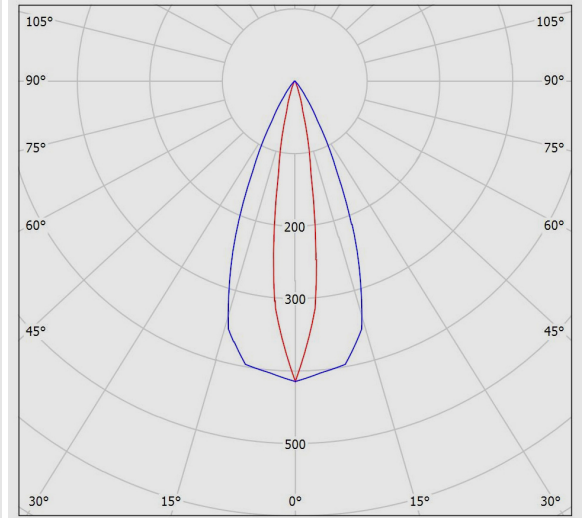

نقشه فنی

