

M488ED15H7LED2840-S

چراغ LED دانلایت روکار قطر 15 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - نقره ای

معرفی محصول

چراغ‌های دانلایت دینا روکار با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. بازدهی بالا، منحنی‌های پخش نور مناسب و سهولت نصب و سرویس چراغ‌های دینا روکار که از ویژگی‌های برجسته آن است، حاصل طراحی و ساخت رفلکتورهایی خاص با آلومینیوم آنودایز شده می‌باشد.



جدول اطلاعات فنی

M488ED15H7LED2840-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1100	شار نوری چراغ (لومن):
79	بازدهی (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ	ویژگی ترمینال:
پروفیل آلومینیومی اکسترودی	جنس بدنه:

M488ED15H7LED2840-S

چراغ LED دانلایت روکار قطر 15 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه شیری ساتن و ماژول برق مستقیم - نقره ای


پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
وزن (کیلوگرم):	0.7
ابعاد (میلیمتر):	Ø152x77
اپتیک:	دیفیوزر / شیشه مات

M488ED15H7LED2840-S

چراغ LED دانلایت روکار قطر 15 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، صفحه شیری ساتن و مازول برق مستقیم - نقره ای

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.6	20.9	19.9	21.1	21.3	19.6	20.9	19.9	21.1	21.3
	3H	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2	20.5	21.6	20.9	21.9	22.2
	4H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5
	6H	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6	21.0	22.0	21.4	22.3	22.6
	8H	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6
4H	12H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6	21.1	22.0	21.5	22.3	22.6
	2H	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7	20.1	21.1	20.4	21.4	21.7
	3H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7
	4H	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1
	6H	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3	21.8	22.5	22.3	22.9	23.3
8H	8H	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3	21.9	22.5	22.3	22.9	23.3
	12H	21.9	22.5	22.4	22.9	23.3	21.9	22.5	22.4	22.9	23.3
	4H	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1
	6H	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5
	8H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6
12H	12H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6
	4H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1	21.7	22.3	22.2	22.7	23.1
	6H	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5
	8H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6
	8H	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6	22.2	22.6	22.7	23.1	23.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.4				
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8				
S = 2.0H		+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		4.8					4.8				
Corrected Glare Indices referring to 1100lm Total Luminous Flux											

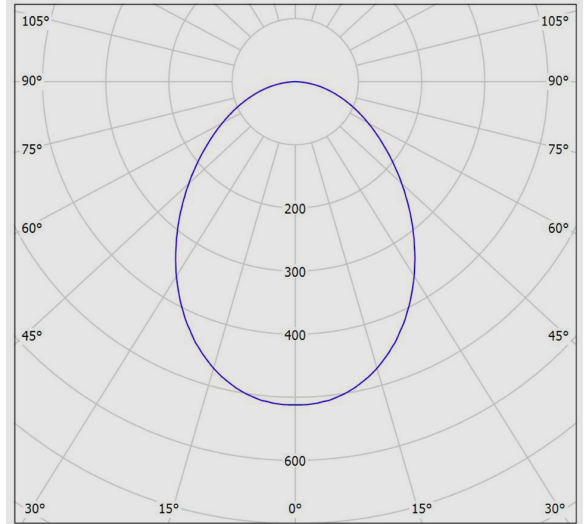

نقشه فنی

