


M527SLED4PS865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

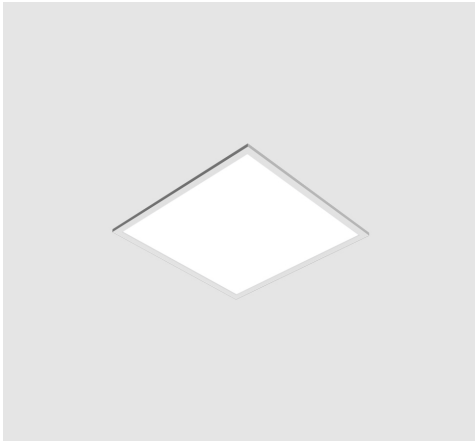

جدول اطلاعات فنی

M527SLED4PS865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، آویز	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - Day Light	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
52	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
135	بازدهی (لومن بر وات):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC، 220~240 VAC±10% 276~198	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:

M527SLED4PS865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی با زهوار از جنس آلومینیوم اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	یکپارچه شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت دیفیوزر PS
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	4.4
ابعاد (میلیمتر):	597x597x12
اپتیک:	دیفیوزر / شیشه مات

M527SLED4PS865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات با دمای رنگ نور 6500 کلین و صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X	Y											
2H	2H	19.0	20.4	19.3	20.6	20.9	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2	
	3H	20.7	21.9	21.0	22.2	22.4	19.9	21.1	20.2	21.4	21.7	
	4H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	20.5	21.7	20.9	22.0	22.3	
	6H	21.9	23.0	22.2	23.3	23.6	21.0	22.1	21.4	22.4	22.7	
	8H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.8	21.2	22.2	21.5	22.5	22.8	
12H	22.2	23.2	22.6	23.5	23.9	21.3	22.3	21.6	22.6	22.9		
4H	2H	19.7	20.8	20.0	21.1	21.4	19.1	20.3	19.5	20.6	20.9	
	3H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	
	4H	22.3	23.2	22.7	23.6	23.9	21.6	22.5	22.0	22.9	23.2	
	6H	23.0	23.8	23.4	24.1	24.5	22.2	23.0	22.7	23.4	23.8	
	8H	23.2	24.0	23.7	24.4	24.8	22.4	23.2	22.9	23.6	24.0	
12H	23.4	24.1	23.9	24.5	24.9	22.6	23.2	23.0	23.7	24.1		
8H	4H	22.6	23.3	23.0	23.7	24.1	22.0	22.7	22.4	23.1	23.5	
	6H	23.4	24.0	23.9	24.4	24.9	22.8	23.3	23.2	23.8	24.2	
	8H	23.5	24.3	24.3	24.7	25.2	23.1	23.6	23.5	24.0	24.5	
	12H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.5	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	
	4H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.1	22.0	22.7	22.5	23.1	23.5	
12H	6H	23.5	24.0	24.0	24.5	24.9	22.9	23.4	23.3	23.8	24.3	
	8H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
	Variation of the observer position for the luminaires distances S											
	S = 1.0H	+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
	S = 1.5H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.4					
S = 2.0H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7						
Standard table Correction Surmount	BK06 6.5					BK06 5.8						
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

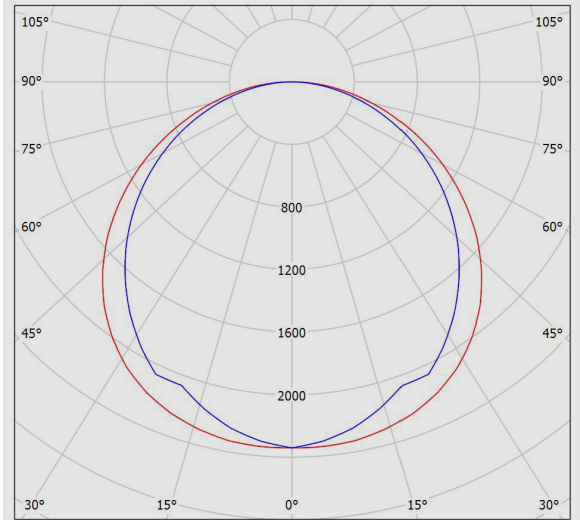

نقشه فنی

