


M551WESG418

چراغ توکار 4*18 وات برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین)

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی استریلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای اتاق‌های تمیز cleanroom مناسب برای نصب در سقف‌های کاذب یکپارچه عرضه می‌گردد. بدنه محکم و درجه حفاظت بالا (IP65) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

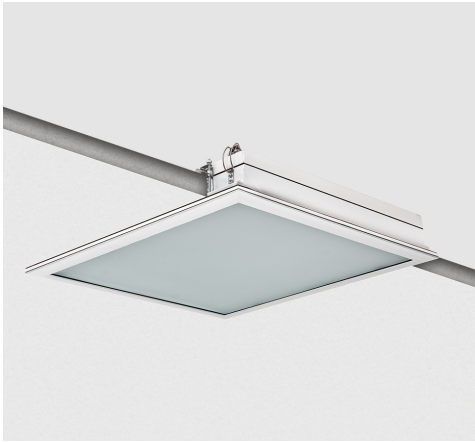

جدول اطلاعات فنی

M551WESG418	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - ساندویچ پنل	نوع نصب:
دسترسی از بالا و پایین	نوع دسترسی:
دارد	قابلیت راه رفتن روی چراغ:
اتاق تمیز، صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
18	توان لامپ (وات):
4	تعداد لامپ/ ماژول:
T8	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
(ISO 1(ISO 14644	کلاس اتاق تمیز:
بالاست الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
A2 BAT	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال‌های خروجی):
VAC±10% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
G13	نوع سرپیچ:
PBT GF، T130	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M551WESG418

چراغ توکار 4*18 وات برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین)


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور پشت لامپ:	ورق آلومینیومی
ویژگی رفلکتور پشت لامپ:	افزایش بازدهی چراغ
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	مات
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	EPDM
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
ویژگی بست نصب:	سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	قابلیت عرضه با لامپ های فلورسنتی T5، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	12
ابعاد (میلیمتر):	700x650x130
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M551WESG418

چراغ توکار 4*18 وات برای لامپ فلورسنت با بالاست الکترونیکی و شیشه مات برای اتاق تمیز (دسترسی از بالا و پایین)

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR																		
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Floor		20	20	20	20	20					
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis										
2H	2H	2H	13.5	14.8	13.8	15.0	15.2	14.3	15.6	14.5	15.9	16.1						
	3H	3H	14.9	16.1	15.2	16.3	16.6	15.9	17.1	16.2	17.3	17.6						
	4H	4H	15.4	16.5	15.7	16.8	17.0	16.4	17.5	16.8	17.8	18.1						
	6H	6H	15.7	16.7	16.1	17.0	17.3	16.8	17.8	17.2	18.1	18.4						
	8H	8H	15.8	16.8	16.1	17.1	17.4	16.9	17.9	17.3	18.2	18.5						
12H	12H	15.8	16.7	16.2	17.1	17.4	16.9	17.9	17.3	18.2	18.5							
4H	2H	2H	14.0	15.1	14.4	15.4	15.7	14.7	15.8	15.1	16.1	16.4						
	3H	3H	15.6	16.6	16.0	16.9	17.2	16.5	17.4	16.9	17.8	18.1						
	4H	4H	16.3	17.1	16.6	17.4	17.8	17.2	18.0	17.6	18.3	18.7						
	6H	6H	16.7	17.4	17.1	17.8	18.2	17.6	18.4	18.1	18.7	19.1						
	8H	8H	16.8	17.4	17.2	17.8	18.3	17.8	18.5	18.2	18.8	19.3						
12H	12H	16.8	17.4	17.3	17.8	18.3	17.9	18.5	18.3	18.9	19.3							
8H	4H	4H	16.5	17.2	16.9	17.6	18.0	17.3	18.0	17.8	18.4	18.8						
	6H	6H	17.0	17.6	17.5	18.0	18.4	17.9	18.5	18.4	18.9	19.3						
	8H	8H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	18.1	18.6	18.6	19.0	19.5						
	12H	12H	17.3	17.7	17.8	18.1	18.6	18.2	18.6	18.7	19.1	19.6						
	4H	4H	16.5	17.1	17.0	17.5	18.0	17.3	17.9	17.8	18.3	18.8						
6H	6H	17.1	17.5	17.5	18.0	18.5	17.9	18.4	18.4	18.9	19.3							
8H	8H	17.2	17.7	17.7	18.1	18.6	18.2	18.6	18.6	19.0	19.5							
Variation of the observer position for the luminare distances S			S = 1.0H		+0.1 / -0.2	S = 1.5H		+0.3 / -0.5	S = 2.0H		+0.6 / -1.0	+0.1 / -0.1	+0.2 / -0.4	+0.6 / -0.8				
Standard table Correction Summand			BK04		-7.8	BK05		-6.4										
Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux																		

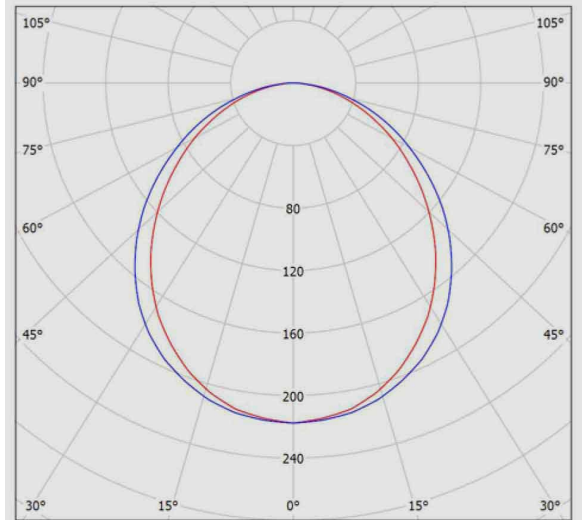

نقشه فنی

