


## M5651MLED2V30-W

چراغ LED مولتی دانلایت تک خانه توکار 26 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M سفید

### معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

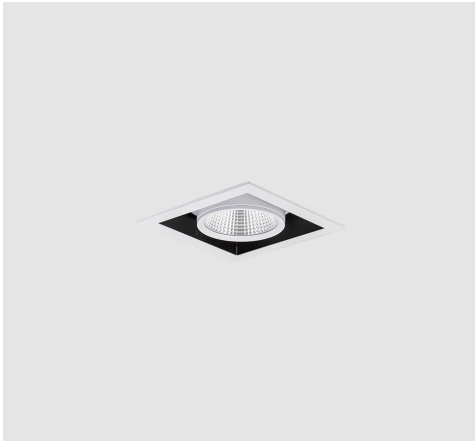

### جدول اطلاعات فنی

M5651MLED2V30-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هابیر مارکت، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
VIVID	ضریب نمود رنگ:
26	توان چراغ (وات):
2600	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی (لومن بر وات):
Class II	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC±10%, 170~276 VDC, 170~280 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

## M5651MLED2V30-W

چراغ LED مولتی دانلایت تک خانه توکار 26 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول Vivo و رفلکتور M سفید

جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
پخش نور:	33 درجه
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	175x175x130
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

## M5651MLED2V30-W

چراغ LED مولتی دانلایت تک خانه توکار 26 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M سفید


نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		70	70	50	50	30
p Floor		50	30	50	30	30	p Floor		50	30	50	30	30
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
2H	2H	-2.9	-2.3	-2.7	-2.1	-1.9	-2.9	-2.3	-2.7	-2.1	-1.9		
	3H	-2.0	-1.5	-1.8	-1.2	-1.0	-2.0	-1.5	-1.8	-1.2	-1.0		
	4H	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3	-1.4	-0.9	-1.1	-0.6	-0.3		
	6H	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4		
	8H	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4	-1.5	-1.0	-1.2	-0.7	-0.4		
4H	12H	-1.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5	-1.5	-1.1	-1.2	-0.8	-0.5		
	2H	-2.8	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8	-2.8	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8		
	3H	-1.7	-1.2	-1.3	-0.9	-0.6	-1.7	-1.2	-1.3	-0.9	-0.6		
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1	-1.0	-0.6	-0.6	-0.3	0.1		
	6H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0		
8H	8H	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.0	-1.1	-0.8	-0.7	-0.4	-0.0		
	12H	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1		
	4H	-0.9	-0.6	-0.5	-0.3	0.1	-0.9	-0.6	-0.5	-0.3	0.1		
	6H	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	-1.0	-0.8	-0.6	-0.4	0.1		
	8H	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	0.0	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	0.0		
12H	12H	-1.1	-1.0	-0.6	-0.5	-0.0	-1.1	-1.0	-0.6	-0.5	-0.0		
	4H	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	0.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.3	0.1		
	6H	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	0.0	-1.1	-0.9	-0.6	-0.4	0.0		
	8H	-1.1	-1.0	-0.6	-0.5	-0.0	-1.1	-1.0	-0.6	-0.5	-0.0		
	8H	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-0.9	-0.7	-0.5	-0.1		

Variation of the observer position for the luminaires distances S		
S = 1.0H	+6.2 / -14.8	+6.2 / -14.8
S = 1.5H	+9.0 / -15.8	+9.0 / -15.8
S = 2.0H	+11.0 / -18.6	+11.0 / -18.6
Standard table Correction Summand	BK00 -6.6	BK00 -6.6

Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux

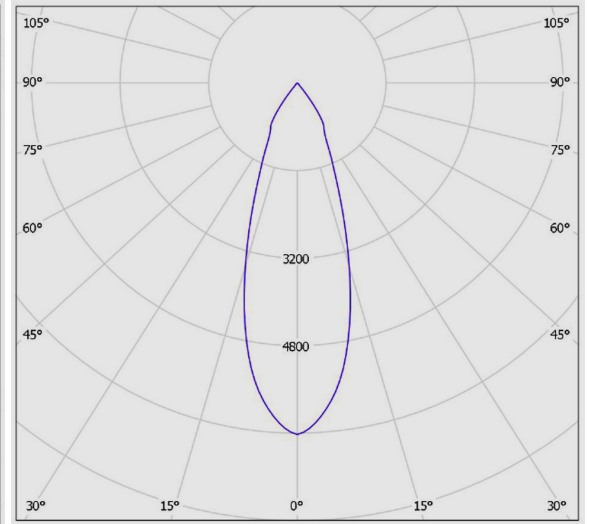

نقشه فنی

