

M586ED2LED2865-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 6 سانتی متری 6 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|-------------------------------|---|
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M586ED2LED2865-W |
| نوع نصب: | سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - سازه نمایان |
| کاربرد: | هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها |
| نوع منبع نور: | LED برق مستقیم با ضریب توان کمتر از 0.6 |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دمای رنگ نور: | 6500K - Day Light |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 50000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L70 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 80 |
| توان چراغ (وات): | 6 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 350 |
| بازدهی (لومن بر وات): | 58 |
| درجه حفاظت: | IP43 از پایین |
| کلاس عایقی: | Class I |
| فلیکر: | Low Flicker |
| ولتاژ نامی تغذیه: | VAC 250~200 |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | Hz 50 |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلی آمید |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ |

M586ED2LED2865-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 6 سانتی متری 6 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید


| | |
|----------------------|--|
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | پلی کربنات |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شیری ساتن |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس بست نصب: | مفتول فنری استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 0.14 |
| ابعاد (میلیمتر): | Ø78x45 |
| اپتیک: | دیفیوزر/ شیشه مات |

M586ED2LED2865-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 6 سانتی متری 6 وات با دمایی رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فوتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size | Room Size | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| | X | Y | | | | | | | | | |
| 2H | 2H | 8.9 | 10.1 | 9.2 | 10.4 | 10.6 | 8.9 | 10.1 | 9.2 | 10.4 | 10.6 |
| | 3H | 10.2 | 11.3 | 10.5 | 11.6 | 11.8 | 10.2 | 11.3 | 10.5 | 11.6 | 11.8 |
| | 4H | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 12.0 | 12.3 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | 12.0 | 12.3 |
| | 6H | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.5 | 10.9 | 11.9 | 11.2 | 12.2 | 12.5 |
| | 8H | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 12.5 |
| 4H | 12H | 10.9 | 11.8 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 10.9 | 11.8 | 11.3 | 12.2 | 12.5 |
| | 2H | 9.5 | 10.6 | 9.8 | 10.8 | 11.1 | 9.5 | 10.6 | 9.8 | 10.8 | 11.1 |
| | 3H | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 12.5 | 10.9 | 11.9 | 11.3 | 12.2 | 12.5 |
| | 4H | 11.5 | 12.3 | 11.9 | 12.7 | 13.0 | 11.5 | 12.3 | 11.9 | 12.7 | 13.0 |
| | 6H | 11.8 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 13.3 | 11.8 | 12.6 | 12.3 | 12.9 | 13.3 |
| 8H | 12H | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 13.4 | 11.9 | 12.6 | 12.4 | 13.0 | 13.4 |
| | 2H | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.4 | 12.0 | 12.5 | 12.4 | 13.0 | 13.4 |
| | 3H | 11.7 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 13.2 | 11.7 | 12.3 | 12.1 | 12.7 | 13.2 |
| | 4H | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 13.6 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 13.1 | 13.6 |
| | 6H | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
| 12H | 12H | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
| | 4H | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 13.1 | 11.7 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 13.1 |
| | 6H | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 13.6 | 12.2 | 12.6 | 12.7 | 13.1 | 13.6 |
| | 8H | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
| | 12H | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.2 | 13.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 | -0.2 | | +0.1 | -0.2 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 | -0.5 | | +0.3 | -0.5 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.5 | -0.9 | | +0.5 | -0.9 | | | | | |
| Standard table | | BK04 | | | BK04 | | | | | | |
| Correction | | -5.5 | | | -5.5 | | | | | | |
| Summand | | -5.5 | | | -5.5 | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 350lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

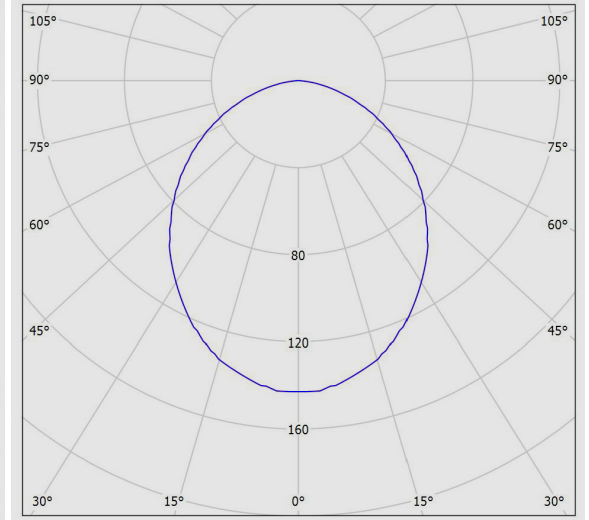

نقشه فنی

