


M586ED8LED4865-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 20 سانتی متری 35 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

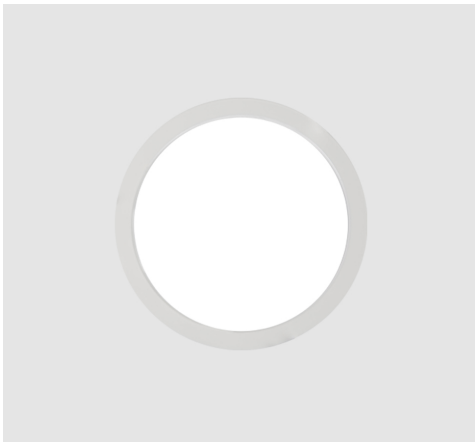

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M586ED8LED4865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED برق مستقیم با ضریب توان کمتر از 0.6
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - Day Light
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	35
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی (لومن بر وات):	86
درجه حفاظت:	IP43 از پایین
کلاس عایقی:	Class I
فلیکر:	Low Flicker
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC 250~200
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی

M586ED8LED4865-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 20 سانتی متری 35 وات با دمای رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید

پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	بدون کاهش بازدهی و ضریب نا مشهودی منبع نور تا 90 درصد، کنترل زندگی نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.52
ابعاد (میلیمتر):	Ø220x40
اپتیک:	دیفیوزر / شیشه مات

M586ED8LED4865-W


چراغ LED دانلایت توکار دهانه 20 سانتی متری 35 وات با دمایی رنگ نور 6500 کلوین، صفحه پلی کربنات و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
X	Y	2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	21.2	22.5	21.5	22.7	23.0	21.2	22.5	21.5	22.7	23.0	23.0	23.0
	3H	22.1	23.3	22.5	23.5	23.8	22.1	23.3	22.5	23.5	23.8	24.1	24.1
	4H	22.4	23.5	22.8	23.8	24.1	22.4	23.5	22.8	23.8	24.1	24.2	24.2
	6H	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2	22.6	23.6	22.9	23.9	24.2	24.2	24.2
	8H	22.6	23.5	22.9	23.8	24.2	22.6	23.5	22.9	23.8	24.2	24.2	24.2
	12H	22.6	23.5	22.9	23.8	24.1	22.6	23.5	22.9	23.8	24.1	24.1	24.1
4H	2H	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2	21.6	22.7	21.9	23.0	23.2	23.2	23.2
	3H	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	22.7	23.6	23.0	23.9	24.2	24.2	24.2
	4H	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	24.5	24.5
	6H	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	23.2	23.9	23.7	24.3	24.7	24.7	24.7
	8H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	24.7	24.7
	12H	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	23.3	23.9	23.7	24.3	24.7	24.7	24.7
8H	4H	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	24.6	24.6
	6H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	24.8	24.8
	8H	23.5	23.9	23.9	24.4	24.8	23.5	23.9	23.9	24.4	24.8	24.8	24.8
	12H	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	23.5	23.9	24.0	24.4	24.9	24.9	24.9
12H	4H	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	24.5	24.5
	6H	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	23.4	23.8	23.9	24.3	24.8	24.8	24.8
	8H	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8	24.8	24.8

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 1.5H	+0.4 / -0.8	+0.4 / -0.8
S = 2.0H	+1.2 / -1.5	+1.2 / -1.5
Standard table	BK03	BK03
Correction Summand	5.7	5.7

Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux

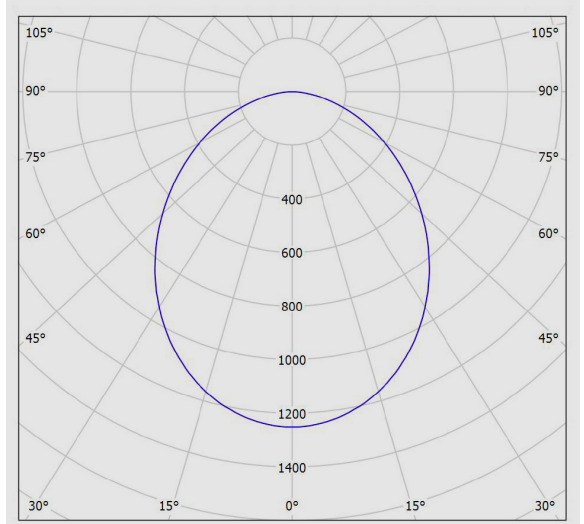

نقشه فنی

