


## M587EWD6LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 20 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه W و ماژول برق مستقیم - سفید

### معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار آرتیمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به ابعاد مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

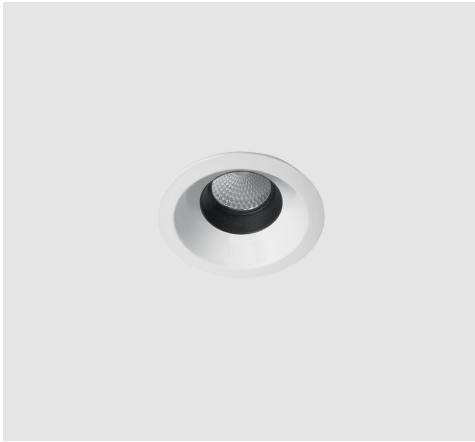

### جدول اطلاعات فنی

M587EWD6LED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
20	توان چراغ (وات):
1500	شار نوری چراغ (لومن):
75	بازدهی (لومن بر وات):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:

## M587EWD6LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 20 وات با دمایی رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه W و ماژول برق مستقیم - سفید


جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	55 درجه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.52
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

## M587EWD6LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 20 وات با دمایی رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور ویژه W و ماژول برق مستقیم - سفید

### نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	-10.8	-10.1	-10.5	-9.9	-9.7	-10.8	-10.1	-10.5	-9.9
	3H	-8.0	-7.4	-7.7	-7.2	-7.0	-8.0	-7.4	-7.7	-7.2	-7.0
	4H	-7.7	-7.1	-7.4	-6.9	-6.6	-7.7	-7.1	-7.4	-6.9	-6.6
	6H	-6.0	-5.5	-5.7	-5.2	-4.9	-6.0	-5.5	-5.7	-5.2	-4.9
	8H	-5.2	-4.7	-4.9	-4.5	-4.2	-5.2	-4.7	-4.9	-4.5	-4.2
	12H	-4.5	-4.1	-4.2	-3.8	-3.4	-4.5	-4.1	-4.2	-3.8	-3.4
4H	2H	-9.9	-9.3	-9.6	-9.1	-8.8	-9.9	-9.3	-9.6	-9.1	-8.8
	3H	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8	-6.9	-6.4	-6.6	-6.1	-5.8
	4H	-6.5	-6.1	-6.1	-5.8	-5.4	-6.5	-6.1	-6.1	-5.8	-5.4
	6H	-4.6	-4.2	-4.2	-3.9	-3.5	-4.6	-4.2	-4.2	-3.9	-3.5
	8H	-3.7	-3.4	-3.3	-3.0	-2.6	-3.7	-3.4	-3.3	-3.0	-2.6
	12H	-2.9	-2.6	-2.4	-2.2	-1.8	-2.9	-2.6	-2.4	-2.2	-1.8
8H	4H	-5.9	-5.6	-5.5	-5.2	-4.8	-5.9	-5.6	-5.5	-5.2	-4.8
	6H	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.6	-3.7	-3.5	-3.2	-3.0	-2.6
	8H	-2.6	-2.5	-2.2	-2.0	-1.6	-2.6	-2.5	-2.2	-2.0	-1.6
	12H	-1.6	-1.5	-1.2	-1.0	-0.5	-1.6	-1.5	-1.2	-1.0	-0.5
12H	4H	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6	-5.7	-5.4	-5.3	-5.0	-4.6
	6H	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.3	-3.4	-3.2	-3.0	-2.8	-2.3
	8H	-2.3	-2.2	-1.8	-1.7	-1.2	-2.3	-2.2	-1.8	-1.7	-1.2
Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+5.8 / -10.6					+5.8 / -10.6				
S = 1.5H		+8.6 / -11.1					+8.6 / -11.1				
S = 2.0H		+10.6 / -11.5					+10.6 / -11.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-9.8					-9.8				
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux											

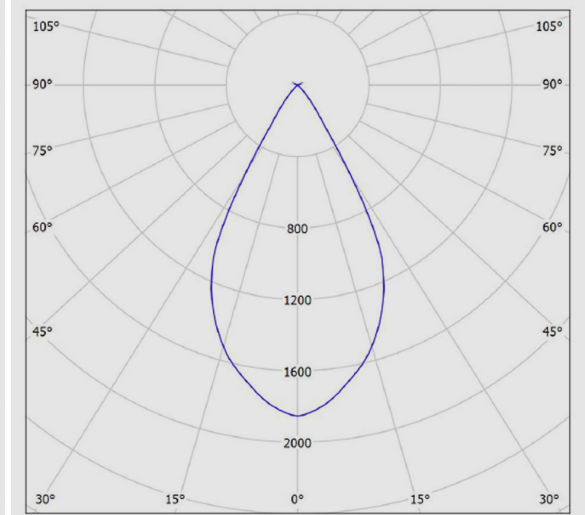

### نقشه فنی

