


M587MQ10LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 13 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و رفلکتور ویژه M - سفید

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار آرتمیسی (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به ابعاد مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

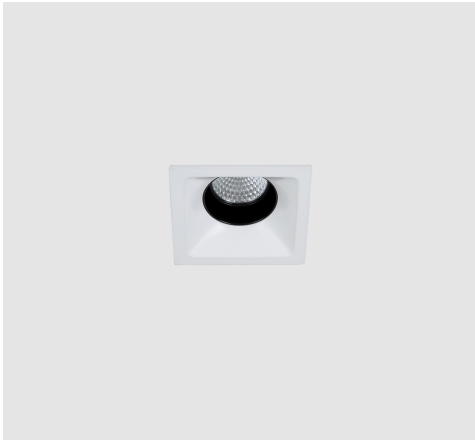

جدول اطلاعات فنی

M587MQ10LED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
13	توان چراغ (وات):
1300	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی (لومن بر وات):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC، 220~240 VAC±10% 276~170	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:

M587MQ10LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 13 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و رفلکتور ویژه M - سفید


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	35 درجه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.43
ابعاد (میلیمتر):	112x112x96
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M587MQ10LED3840-W

چراغ LED دانلایت توکار مربعی 10*10 با توان 13 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و رفلکتور ویژه M - سفید

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
	p Walls											
	p Floor											
2H	2H	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	4.4	5.1	4.7	5.3	5.5	
	3H	4.3	4.9	4.6	5.1	5.3	4.3	4.9	4.6	5.1	5.3	
	4H	4.2	4.8	4.5	5.0	5.3	4.2	4.8	4.5	5.0	5.3	
	6H	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	4.2	4.7	4.5	4.9	5.2	
	8H	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	4.1	4.6	4.5	4.9	5.2	
	12H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.2	4.1	4.5	4.4	4.8	5.2	
	4H	2H	4.3	4.8	4.5	5.0	5.3	4.3	4.8	4.5	5.0	5.3
		3H	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2
		4H	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1	4.0	4.4	4.4	4.8	5.1
		6H	4.0	4.3	4.4	4.6	5.0	4.0	4.3	4.4	4.6	5.0
		8H	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0
	12H	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	
8H	4H	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	
	6H	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9	
	8H	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	
	12H	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	
	12H	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	
12H	4H	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	3.9	4.1	4.3	4.5	4.9	
	6H	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	3.8	4.0	4.2	4.4	4.9	
	8H	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+4.8 / -8.3					+4.8 / -8.3						
S = 1.5H	+7.5 / -86.0					+7.5 / -86.0						
S = 2.0H	+9.5 / -84.0					+9.5 / -84.0						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	-14.3					-14.3						
Corrected Glare Indices referring to 1300lm Total Luminous Flux												

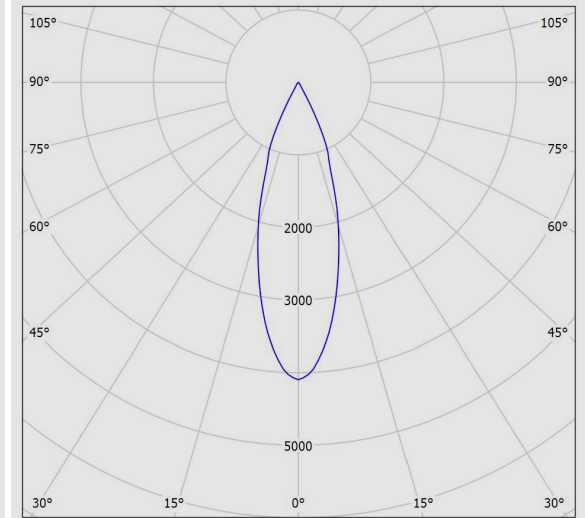

نقشه فنی

