

M587WD6LED4830-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - مشکی

معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار آرتمیسی (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به ابعاد مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M587WD6LED4830-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
19	توان چراغ (وات):
2000	شار نوری چراغ (لومن):
105	بازدهی (لومن بر وات):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC، 220~240 VAC±10% 276~170	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:

M587WD6LED4830-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات با دمای رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - مشکی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش یکنواخت نور
پخش نور:	55 درجه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دمای رنگ نور 6500K
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

M587WD6LED4830-BL

چراغ LED دانلایت توکار دهانه 15 سانتی متر 19 وات با دمایی رنگ نور 3000 کلوین و رفلکتور ویژه W - مشکی


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	-9.3	-8.6	-8.0	-8.4	-8.2	-9.3	-8.6	-8.0	-8.4
3H		-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5	-6.5	-5.9	-6.2	-5.7	-5.5
4H		-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1	-6.2	-5.6	-5.9	-5.4	-5.1
6H		-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4	-4.5	-4.0	-4.2	-3.7	-3.4
8H		-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7	-3.7	-3.2	-3.4	-3.0	-2.7
4H	2H	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9	-3.0	-2.6	-2.7	-2.3	-1.9
	3H	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3	-8.4	-7.8	-8.1	-7.6	-7.3
	4H	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3	-5.4	-4.9	-5.1	-4.6	-4.3
	6H	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9	-5.0	-4.6	-4.6	-4.3	-3.9
	8H	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0	-3.1	-2.7	-2.7	-2.4	-2.0
8H	2H	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1	-2.2	-1.9	-1.8	-1.5	-1.1
	3H	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3
	4H	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3	-4.4	-4.1	-4.0	-3.7	-3.3
	6H	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1	-2.2	-2.0	-1.7	-1.5	-1.1
	8H	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1	-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.1
12H	2H	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0	-0.1	-0.0	0.3	0.5	1.0
	4H	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1	-4.2	-3.9	-3.8	-3.6	-3.1
	6H	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8	-1.9	-1.7	-1.5	-1.3	-0.8
8H	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	-0.8	-0.7	-0.3	-0.2	0.3	

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+5.8 / -10.6	+5.8 / -10.6
S = 1.5H	+8.6 / -11.1	+8.6 / -11.1
S = 2.0H	+10.6 / -11.5	+10.6 / -11.5

Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-9.8	-9.8

Corrected Glare Indices referring to 2000lm Total Luminous Flux

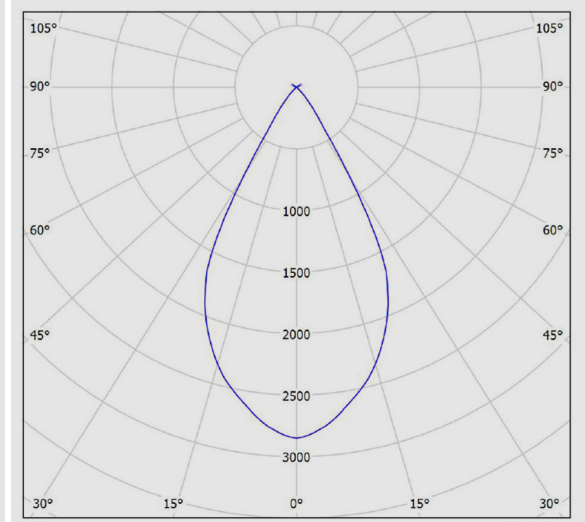

نقشه فنی

