

M589ED5LED3840-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 12 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق و ماژول برق مستقیم - سفید

معرفی محصول

چراغ‌های دانلایت دیانا LED با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر های مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 درصد از ویژگی های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M589ED5LED3840-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان	نوع نصب:
فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
14	توان چراغ (وات):
1300	شار نوری چراغ (لومن):
93	بازدهی (لومن بر وات):
IP43 از پایین	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC 250~200	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
قابلیت لوپینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:
دارد	قابلیت لوپینگ:

M589ED5LED3840-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 12 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق و ماژول برق مستقیم - سفید


جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پخش یکنواخت نور، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	60 درجه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دمای رنگ نور 5000K
ابعاد(میلیمتر):	Ø140x63
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

M589ED5LED3840-W

چراغ LED دانلایت (IP43) توکار دهانه 12 سانتی متری 14 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین ، رفلکتور آلومینیومی آنودایز براق و ماژول برق مستقیم - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-3.7	-2.9	-3.4	-2.7	-2.5	-3.7	-2.9	-3.4	-2.7	-2.5
	3H	-3.3	-2.6	-3.0	-2.4	-2.2	-3.3	-2.6	-3.0	-2.4	-2.2
	4H	-3.0	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8	-3.0	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8
	6H	-2.5	-1.9	-2.1	-1.6	-1.3	-2.5	-1.9	-2.1	-1.6	-1.3
	8H	-2.3	-1.7	-1.9	-1.4	-1.1	-2.3	-1.7	-1.9	-1.4	-1.1
12H	-2.3	-1.8	-2.0	-1.5	-1.2	-2.3	-1.8	-2.0	-1.5	-1.2	
4H	2H	-3.9	-3.0	-3.3	-2.8	-2.5	-3.9	-3.0	-3.3	-2.8	-2.5
	3H	-2.1	-2.6	-2.7	-2.2	-1.9	-3.1	-2.6	-2.7	-2.2	-1.9
	4H	-2.5	-2.1	-2.2	-1.8	-1.4	-2.5	-2.1	-2.2	-1.8	-1.4
	6H	-1.8	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7	-1.8	-1.5	-1.4	-1.1	-0.7
	8H	-1.6	-1.2	-1.1	-0.8	-0.4	-1.6	-1.2	-1.1	-0.8	-0.4
12H	-1.6	-1.3	-1.2	-0.9	-0.5	-1.6	-1.3	-1.2	-0.9	-0.5	
6H	4H	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2
	6H	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3	-1.4	-1.1	-0.9	-0.7	-0.3
	8H	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	-1.1	-0.8	-0.6	-0.4	0.1
	12H	-1.1	-0.9	-0.6	-0.5	0.0	-1.1	-0.9	-0.6	-0.5	0.0
12H	4H	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2	-2.3	-2.0	-1.9	-1.6	-1.2
	6H	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.2	-1.3	-1.1	-0.8	-0.6	-0.2
	8H	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.2	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+4.0 / -17.1					+4.0 / -17.1				
S = 1.5H		+6.8 / -16.5					+5.9 / -18.5				
S = 2.0H		+8.8 / -19.5					+8.8 / -19.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		-1.9					-1.9				
Corrected Glare Indices referring to 1200lm Total Luminous Flux											

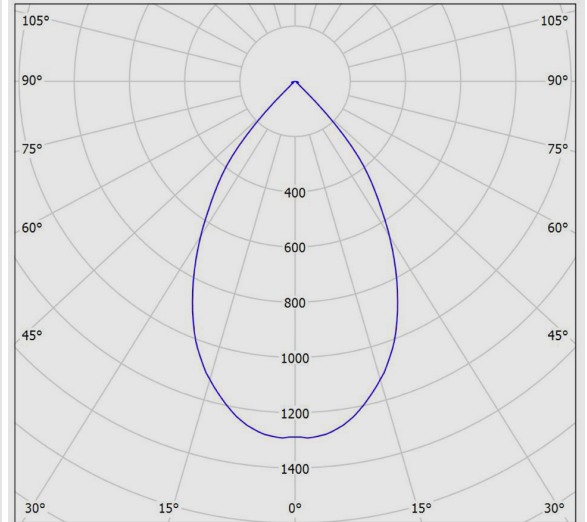

نقشه فنی

