


M610B2CLED3830-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 26 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی



معرفی محصول

چراغ‌های پارکی تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. بدنه محکم و با دوام، درجه حفاظت بالا و قطعات الکتریکی مرغوب از ویژگی‌های این چراغ است. نسل جدید چراغ‌های تولیدی با منبع نور LED، ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از: عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی بالا در مقایسه با لامپ فلورسنتی کامپکت.

جدول اطلاعات فنی

| م610B2CLED3830-BL | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
|---|--|
| نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب عمودی به پایه، نصب روی دیوار با براکت، نصب به دیوار با براکت | نوع نصب: |
| فضای سبز | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 3000K - Warm White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L85 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 26 | توان چراغ (وات): |
| 2600 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 100 | بازدهی (لومن بر وات): |
| IP65 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Non-dimmable | ویژگی بالاست/درایور: |
| تک کاناله | ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): |
| (Hz , 0 (DC 50/60 | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |

M610B2CLEd3830-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 26 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین - مشکی


| | |
|-------------------------------|--|
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | مشکی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9005 |
| جنس رفلکتور: | ورق آلومینیومی |
| پوشش رفلکتور: | رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | حباب پلی کربنات |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف |
| پخش نور: | پارکي |
| جنس نوار آبندي: | سیلیکونی |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 3.7 |
| ابعاد (میلیمتر): | Ø450x455 |
| اپتیک: | رفلکتور/ شبکه |

M610B2CLEd3830-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 26 وات و دمایی رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| Room Size | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| X | Y | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2H | | 2H | 20.6 | 22.0 | 21.1 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.9 | 24.0 | 25.4 | 25.9 |
| 3H | | 22.1 | 23.4 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.4 | 26.7 | 26.0 | 27.2 | 27.8 | |
| 4H | | 22.9 | 24.0 | 23.4 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 27.0 | 28.1 | 28.7 | |
| 6H | | 23.5 | 24.6 | 24.1 | 25.2 | 25.8 | 27.4 | 28.5 | 27.9 | 29.0 | 29.6 | |
| 8H | | 23.8 | 24.9 | 24.4 | 25.5 | 26.1 | 27.8 | 28.9 | 28.4 | 29.4 | 30.1 | |
| 12H | | 24.1 | 25.1 | 24.7 | 25.7 | 26.3 | 28.2 | 29.2 | 28.8 | 29.8 | 30.5 | |
| 4H | | 2H | 21.4 | 22.6 | 21.9 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 24.9 | 24.3 | 25.4 | 26.0 |
| 3H | | 23.1 | 24.1 | 23.6 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 26.8 | 26.3 | 27.3 | 28.0 | |
| 4H | | 23.9 | 24.8 | 24.5 | 25.4 | 26.1 | 26.9 | 27.8 | 27.5 | 28.4 | 29.0 | |
| 6H | | 24.8 | 25.6 | 25.4 | 26.2 | 26.9 | 28.0 | 28.8 | 28.6 | 29.4 | 30.1 | |
| 8H | | 25.1 | 25.9 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 28.5 | 29.3 | 29.1 | 29.9 | 30.6 | |
| 12H | | 25.5 | 26.2 | 26.1 | 26.8 | 27.5 | 29.0 | 29.7 | 29.7 | 30.4 | 31.1 | |
| 8H | | 4H | 24.4 | 25.1 | 25.0 | 25.8 | 26.5 | 27.0 | 27.7 | 27.6 | 28.4 | 29.1 |
| 6H | | 25.4 | 26.0 | 26.1 | 26.7 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 28.9 | 29.5 | 30.3 | |
| 8H | | 25.9 | 26.5 | 26.6 | 27.1 | 27.9 | 28.9 | 29.4 | 29.5 | 30.1 | 30.9 | |
| 12H | | 26.3 | 26.8 | 27.0 | 27.5 | 28.3 | 29.5 | 30.0 | 30.2 | 30.7 | 31.5 | |
| 12H | | 4H | 24.5 | 25.2 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 27.0 | 27.7 | 27.6 | 28.3 | 29.1 |
| 6H | | 25.6 | 26.1 | 26.2 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 28.8 | 28.9 | 29.5 | 30.3 | |
| 8H | | 26.1 | 26.6 | 26.8 | 27.3 | 28.1 | 28.9 | 29.4 | 29.6 | 30.1 | 30.9 | |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.2 | | | | | |
| S = 1.5H | | +0.2 / -0.3 | | | | | +0.5 / -0.4 | | | | | |
| S = 2.0H | | +0.3 / -0.6 | | | | | +0.9 / -0.8 | | | | | |
| Standard table | | Bk07 | | | | | --- | | | | | |
| Correction Summand | | 9.4 | | | | | --- | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |

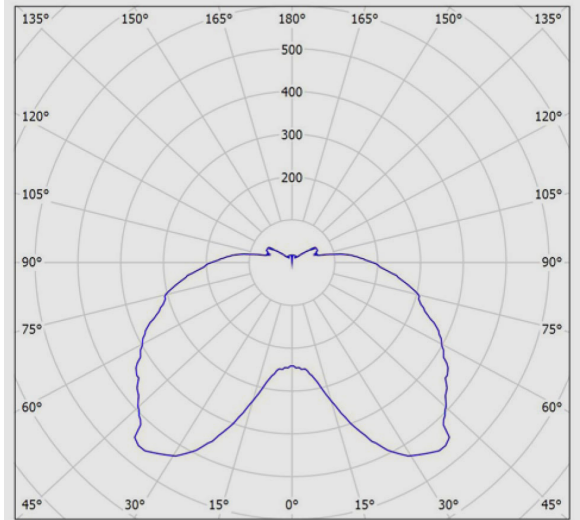

نقشه فنی

