


M610B2CPLED3830-BL

چراغ LED پارکی 26 وات و دمای رنگ نور 3000 کلوین (نور به لوله) - مشکی



معرفی محصول

چراغ‌های پارکی تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. بدنه محکم و با دوام، درجه حفاظت بالا و قطعات الکتریکی مرغوب از ویژگی‌های این چراغ است. نسل جدید چراغ‌های تولیدی با منبع نور LED، ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از: عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی بالا در مقایسه با لامپ فلورسنتی کامپکت.

جدول اطلاعات فنی

م610B2CPLED3830-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب عمودی به پایه، نصب روی دیوار با براکت، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
26	توان چراغ (وات):
2600	شار نوری چراغ (لومن):
100	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
(DC 50/60 Hz , 0	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M610B2CPLED3830-BL
چراغ LED پارکي 26 وات و دماي رنگ نور 3000 کلون (نور به لوله) - مشکي


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لویپینگ
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M610B2CPLED3830-BL

چراغ LED پارکی 26 وات و دمایی رنگ نور 3000 کلوین (نور به لوله) - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
Room		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	20.6	22.0	21.1	22.5	23.0	23.5	24.9	24.0	25.4
	3H	22.1	23.4	22.7	23.9	24.5	25.4	26.7	26.0	27.2	27.8
	4H	22.9	24.0	23.4	24.6	25.2	26.4	27.6	27.0	28.1	28.7
	6H	23.5	24.6	24.1	25.2	25.8	27.4	28.5	27.9	29.0	29.6
	8H	23.8	24.9	24.4	25.5	26.1	27.8	28.9	28.4	29.4	30.1
	12H	24.1	25.1	24.7	25.7	26.3	28.2	29.2	28.8	29.8	30.5
4H	2H	21.4	22.6	21.9	23.1	23.7	23.7	24.9	24.3	25.4	26.0
	3H	23.1	24.1	23.6	24.6	25.3	25.8	26.8	26.3	27.3	28.0
	4H	23.9	24.8	24.5	25.4	26.1	26.9	27.8	27.5	28.4	29.0
	6H	24.8	25.6	25.4	26.2	26.9	28.0	28.8	28.6	29.4	30.1
	8H	25.1	25.9	25.8	26.5	27.2	28.5	29.3	29.1	29.9	30.6
	12H	25.5	26.2	26.1	26.8	27.5	29.0	29.7	29.7	30.4	31.1
8H	4H	24.4	25.1	25.0	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.4	29.1
	6H	25.4	26.0	26.1	26.7	27.5	28.2	28.9	28.9	29.5	30.3
	8H	25.9	26.5	26.6	27.1	27.9	28.9	29.4	29.5	30.1	30.9
	12H	26.3	26.8	27.0	27.5	28.3	29.5	30.0	30.2	30.7	31.5
12H	4H	24.5	25.2	25.1	25.8	26.5	27.0	27.7	27.6	28.3	29.1
	6H	25.6	26.1	26.2	26.8	27.6	28.3	28.8	28.9	29.5	30.3
	8H	26.1	26.6	26.8	27.3	28.1	28.9	29.4	29.6	30.1	30.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.4				
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.9 / -0.8				
Standard table Correction Summand		BK07 9.4					--- ---				
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux											

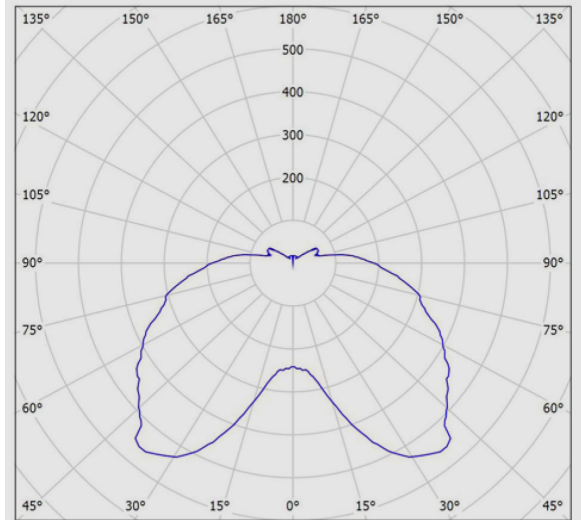

نقشه فنی

