

M610ECB2LED3865-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - مشکی



6500K



RAL
9005



معرفی محصول

چراغ‌های پارکی تولیدی با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. بدنه محکم و با دوام، درجه حفاظت بالا و قطعات الکتریکی مرغوب از ویژگی‌های این چراغ است. نسل جدید چراغ‌های تولیدی با منبع نور LED، ویژگی‌هایی دارد که عبارتند از: عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی بالا در مقایسه با لامپ فلورسنتی کامپکت.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ / کد محصول:	M610ECB2LED3865-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب عمودی به پایه، نصب روی دیوار با براکت، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	فضای سبز
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - Day Light
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	2800
بازدهی (لومن بر وات):	88
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ولتاژ نامی تغذیه:	VAC 250~200
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	Hz 50/60
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات

M610ECB2LED3865-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات، دماي رنگ نور 6500 کلون و ماژول برق مستقیم - مشکي


ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکي
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
اپتیک:	رفلکتور/ شبکه

M610ECB2LED3865-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 32 وات، دماي رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - مشکي

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis				Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2H	22.1	23.7	22.4	24.1	24.5	25.0	26.7	25.4	27.1	27.4
	3H	3H	24.8	26.4	25.2	26.8	27.2	28.3	29.9	28.8	30.3	30.7
	4H	4H	26.3	27.7	26.7	28.1	28.6	30.1	31.6	30.5	32.0	32.4
	6H	6H	27.2	28.6	27.7	29.0	29.5	31.3	32.7	31.7	33.1	33.5
	8H	8H	27.4	28.8	27.9	29.2	29.6	31.6	32.9	32.0	33.3	33.8
12H	12H	27.4	28.7	27.9	29.2	29.6	31.6	32.9	32.1	33.4	33.8	
4H	2H	2H	23.3	24.8	23.7	25.2	25.6	25.5	26.9	25.9	27.3	27.7
	3H	3H	26.2	27.5	26.6	27.9	28.4	28.9	30.2	29.4	30.7	31.1
	4H	4H	27.7	28.9	28.2	29.3	29.8	30.8	32.0	31.3	32.4	32.9
	6H	6H	28.7	29.8	29.2	30.3	30.8	32.1	33.2	32.6	33.6	34.1
	8H	8H	29.0	29.9	29.5	30.4	30.9	32.4	33.4	32.9	33.9	34.4
12H	12H	29.0	29.9	29.5	30.4	31.0	32.5	33.4	33.0	33.9	34.4	
8H	4H	4H	28.4	29.4	28.9	29.9	30.4	31.0	32.0	31.5	32.5	33.0
	6H	6H	29.6	30.4	30.1	30.9	31.4	32.4	33.3	33.0	33.8	34.3
	8H	8H	29.8	30.5	30.4	31.1	31.7	32.8	33.5	33.3	34.0	34.6
	12H	12H	29.9	30.5	30.5	31.1	31.7	32.9	33.5	33.5	34.1	34.7
	12H	12H	28.5	29.4	29.0	29.9	30.5	31.0	31.9	31.6	32.4	33.0
12H	4H	4H	28.5	29.4	29.0	29.9	30.5	31.0	31.9	31.6	32.4	33.0
	6H	6H	29.7	30.4	30.2	30.9	31.5	32.5	33.2	33.0	33.7	34.3
	8H	8H	30.0	30.6	30.5	31.1	31.7	32.8	33.5	33.4	34.0	34.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0	/	-0.0			+0.1	/	-0.1			
S = 1.5H		+0.2	/	-0.2			+0.4	/	-0.3			
S = 2.0H		+0.2	/	-0.3			+0.7	/	-0.5			
Standard table Correction Summand		BK09				---						
		13.4				---						
Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux												

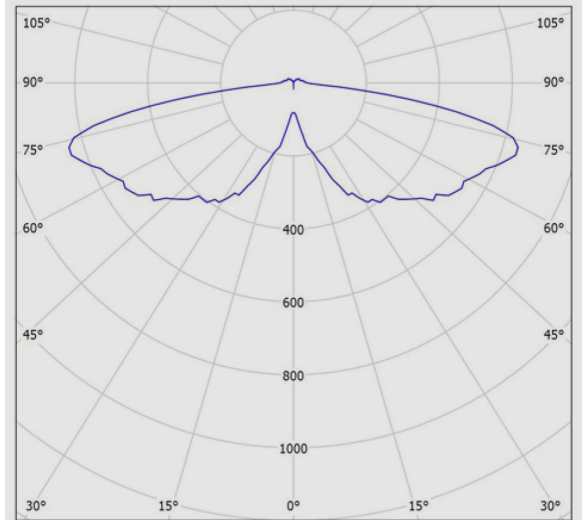

نقشه فنی

