

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 52 وات و دماي رنگ نور 3000 کلونين - مشکي



معرفی محصول

چراغ‌های پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. بدنه محکم و با دوام، درجه حفاظت بالا و قطعات الکتریکی مرغوب، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|--|--|
| M611LED3730-BL | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| نصب عمودی به پایه | نوع نصب: |
| فضاي سبز | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 3 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 3000K - Warm White | دماي رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100000 ساعت | ثبات شار نوري: |
| L70 | رده بندي ثبات شار نوري: |
| بیش از 70 | ضريب نمود رنگ: |
| 52 | توان چراغ (وات): |
| 6000 | شار نوري چراغ (لومن): |
| 115 | بازدهي (لومن بر وات): |
| IP65 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عايقي: |
| درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضريب توان بیش از 0.9 | بالاست/درايور: |
| Non-dimmable | ویژگي بالاست/درايور: |
| تک کاناله | ویژگي بالاست/درايور (کانال هاي خروجي): |
| VAC±10% 240~220 | ولتاژ نامي تغذيه: |
| Hz 50/60 | فرکانس نامي ولتاژ تغذيه: |

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 52 وات و دماي رنگ نور 3000 کلويں - مشکي


| | |
|--|-------------------------------|
| سیم مفتولي PVC | جنس سيم و کابل: |
| 0.5 | اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل: |
| پلي کربنات | جنس ترمينال : |
| اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5، قابليت لويپينگ | ويژگي ترمينال: |
| آلومينيومي دايکستي | جنس بدنه: |
| رنگ پودري الکترواستاتيک | پوشش بدنه: |
| مشکي | رنگ بدنه: |
| RAL9005 | RAL رنگ بدنه: |
| شيشه سکوريت شده | جنس ديفیوزر/ شيشه: |
| تخت | طرح ديفیوزر/ شيشه: |
| به ضخامت 5 ميليتر | ويژگي ديفیوزر/ شيشه: |
| پلي کربناتي شفاف | جنس لنز: |
| پخش نور پارکي | ويژگي لنز: |
| پارکي | پخش نور: |
| سيلکوني | جنس نوار آبيندي: |
| مقاومت حرارتي بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي | ويژگي نوار آبيندي: |
| روکش گالوانيزه | جنس اتصالات داخلي: |
| روکش داکروم | جنس اتصالات خارجي: |
| نايلون و کارتن | نوع بسته بندي: |
| 7 | وزن (کيلوگرم): |
| Ø475x565 | ابعاد(ميليتر): |
| لنز | اپتيک: |

M611LED3730-BL

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 52 وات و دمایی رنگ نور 3000 کلوین - مشکی

نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| Room Size | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| X | Y | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2H | 2H | 19.1 | 20.8 | 19.5 | 21.1 | 21.4 | 20.5 | 22.2 | 20.9 | 22.5 | 22.8 |
| | 3H | 22.3 | 23.9 | 22.7 | 24.2 | 24.5 | 23.4 | 25.0 | 23.8 | 25.3 | 25.7 |
| | 4H | 23.2 | 24.7 | 23.6 | 25.0 | 25.4 | 24.5 | 26.0 | 24.9 | 26.3 | 26.6 |
| | 6H | 23.6 | 24.9 | 24.0 | 25.3 | 25.7 | 25.0 | 26.4 | 25.4 | 26.7 | 27.1 |
| | 8H | 23.6 | 24.9 | 24.0 | 25.3 | 25.7 | 25.1 | 26.4 | 25.5 | 26.8 | 27.2 |
| | 12H | 23.6 | 24.8 | 24.0 | 25.2 | 25.6 | 25.1 | 26.4 | 25.5 | 26.8 | 27.2 |
| 4H | 2H | 20.7 | 22.1 | 21.0 | 22.5 | 22.8 | 21.5 | 23.0 | 21.9 | 23.4 | 23.7 |
| | 3H | 23.6 | 24.9 | 24.0 | 25.3 | 25.7 | 24.7 | 26.0 | 25.2 | 26.4 | 26.8 |
| | 4H | 24.5 | 25.7 | 25.0 | 26.1 | 26.5 | 25.9 | 27.1 | 26.4 | 27.5 | 27.9 |
| | 6H | 24.9 | 25.9 | 25.4 | 26.3 | 26.8 | 26.5 | 27.6 | 27.0 | 28.0 | 28.4 |
| | 8H | 24.9 | 25.9 | 25.4 | 26.3 | 26.8 | 26.7 | 27.6 | 27.1 | 28.0 | 28.5 |
| | 12H | 24.9 | 25.8 | 25.4 | 26.3 | 26.7 | 26.7 | 27.5 | 27.2 | 28.0 | 28.5 |
| 8H | 4H | 25.0 | 25.9 | 25.4 | 26.3 | 26.8 | 26.2 | 27.1 | 26.6 | 27.5 | 28.0 |
| | 6H | 25.4 | 26.2 | 25.9 | 26.6 | 27.1 | 26.9 | 27.7 | 27.4 | 28.1 | 28.6 |
| | 8H | 25.5 | 26.2 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.1 | 27.8 | 27.6 | 28.2 | 28.8 |
| | 12H | 25.5 | 26.1 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 27.2 | 27.7 | 27.7 | 28.2 | 28.8 |
| 12H | 4H | 25.0 | 25.9 | 25.5 | 26.3 | 26.8 | 26.2 | 27.0 | 26.6 | 27.5 | 28.0 |
| | 6H | 25.5 | 26.1 | 26.0 | 26.6 | 27.1 | 26.9 | 27.6 | 27.4 | 28.1 | 28.6 |
| | 8H | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 26.6 | 27.2 | 27.1 | 27.7 | 27.6 | 28.2 | 28.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.0 / -0.0 | | | | | +0.0 / -0.0 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.2 / -0.2 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.5 / -0.6 | | | | |
| Standard table | | BK07 | | | | | BK08 | | | | |
| Correction | | | | | | | | | | | |
| Summand | | 2.5 | | | | | 4.4 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 6000lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

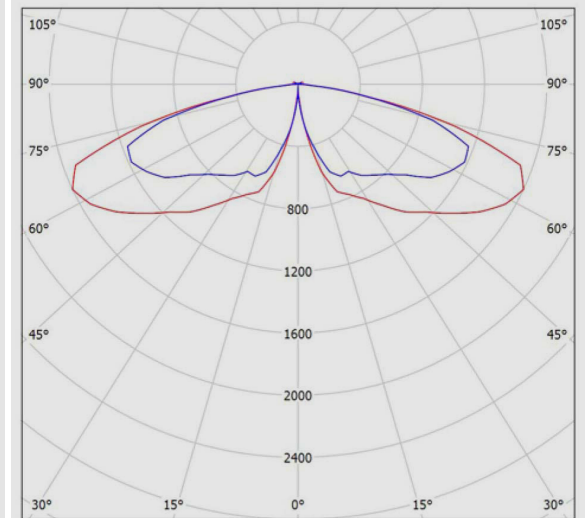

نقشه فنی

