


M6FLR125M-BL

چراغ پارکی برای لامپ 125 وات بخار جیوه - مشکی



معرفی محصول

چراغ‌های پارکی فلورا با طراحی و ساخت مازی نور برای روشنایی فضای آزاد و فضای سبز طراحی شده است. ساختار محکم، دوام در شرایط محیطی سخت، درجه حفاظت بالا و پخش یکنواخت نور از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M6FLR125M-BL	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضای سبز	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
125	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP54	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
B2	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E27	نوع سرپیچ:
پرسلین، T270	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی سیلیکونی الیاف دار	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:

M6FLR125M-BL

چراغ پارکي براي لامپ 125 وات بخار جيوه - مشکي


جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور بیرونی:	ورق آلومینیومی
فرم رفلکتور بیرونی:	تخت
پوشش رفلکتور بیرونی:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس رفلکتور داخلی:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور داخلی:	آنودایز
جنس پره:	ورق آلومینیومی
پوشش پره:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس کلاهک:	آلومینیومی دایکستی
پوشش کلاهک:	رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب شیشه ای
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیردار
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	خازن اصلاح ضریب توان
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد (میلیمتر):	Ø600x415
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M6FLR125M-BL

چراغ پارکي براي لامپ 125 وات بخار جيوه - مشکي

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
X	Y											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
2H		2H	30.7	32.2	31.1	32.6	33.1	30.7	32.2	31.1	32.6	33.1
3H		3H	33.2	34.6	33.7	35.1	35.6	33.2	34.6	33.7	35.1	35.6
4H		4H	34.8	36.1	35.3	36.6	37.1	34.8	36.1	35.3	36.6	37.1
6H		6H	36.5	37.7	37.0	38.2	38.8	36.5	37.7	37.0	38.2	38.8
8H		8H	37.3	38.5	37.8	39.0	39.6	37.3	38.5	37.8	39.0	39.6
12H		12H	38.2	39.4	38.8	39.9	40.5	38.2	39.4	38.8	39.9	40.5
4H		2H	31.6	32.9	32.1	33.4	34.0	31.6	32.9	32.1	33.4	34.0
3H		3H	34.4	35.6	34.9	36.1	36.7	34.4	35.6	34.9	36.1	36.7
4H		4H	36.1	37.2	36.7	37.7	38.3	36.1	37.2	36.7	37.7	38.3
6H		6H	38.0	38.9	38.6	39.5	40.1	38.0	38.9	38.6	39.5	40.1
8H		8H	38.9	39.8	39.5	40.4	41.1	38.9	39.8	39.5	40.4	41.1
12H		12H	40.0	40.8	40.6	41.4	42.1	40.0	40.8	40.6	41.4	42.1
8H		4H	36.8	37.7	37.4	38.3	39.0	36.8	37.7	37.4	38.3	39.0
6H		6H	39.0	39.7	39.6	40.3	41.0	39.0	39.7	39.6	40.3	41.0
8H		8H	40.1	40.8	40.7	41.4	42.1	40.1	40.8	40.7	41.4	42.1
12H		12H	41.3	41.9	42.0	42.6	43.3	41.3	41.9	42.0	42.6	43.3
12H		4H	37.0	37.8	37.6	38.4	39.1	37.0	37.8	37.6	38.4	39.1
6H		6H	39.3	39.9	39.9	40.6	41.3	39.3	39.9	39.9	40.6	41.3
8H		8H	40.5	41.1	41.1	41.7	42.5	40.5	41.1	41.1	41.7	42.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.4 / -0.5					+0.4 / -0.5					
Standard table Correction Summand		BK12					BK12					
		22.7					22.7					
Corrected Glare Indices referring to 6300lm Total Luminous Flux												

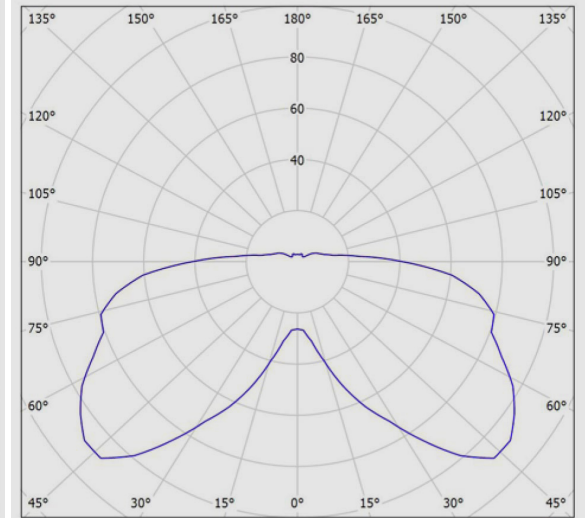

نقشه فنی

