

چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ 250 وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن - نصب افقی)



معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی اپتیما با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام در شرایط محیطی سخت، درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M801CG250S-H

کد کاتالوگ/ کد محصول:


نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم / متال هالاید	نوع منبع نور:
250	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ مازول:
HIE, HIT, HSE, HST	منبع نور:
IP43 (IP65) محفظه لامپ	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50 درجه سلسیوس	دمای محیطی:
ورق فولادی گالوانیزه	جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:
سهولت در سرویس و نگهداری	ویژگی محفوظه تجهیزات الکتریکی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/ درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین	جنس سریچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:

چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ IP65) براي لامپ 250 وات بخارسديم / مтал هالايد با شيشه محدب سکوريت و خازن - نصب افقی

دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودري الکترواستاتيك	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودري الکترواستاتيك، شيری	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنداديز	پوشش رفلکتور:
پخش یکنواخت نور، درصد خلوص بالا، بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
حباب شيشه اي سکوريت شده	جنس ديفيوزر/ شيشه:
محدب	طرح ديفيوزر/ شيشه:
خیاباني	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندي:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندي	ویژگی نوار آبندي:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
سيستم کاهش توان	سفارشات خاص:
10.5	وزن (کيلوگرم):
780x360x270	ابعاد(ميليمتر):
رفلکتور/ شبکه	اپتیک:

چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ 250 وات بخارسدیم / متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن - نصب افقی

نمودار فتوتمتریک

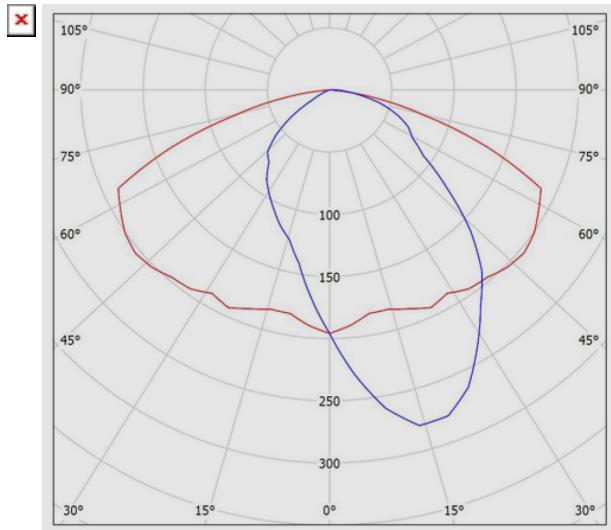

نقشه فنی

