


M801CG400S-V

چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن - نصب عمودی



معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی اپتیما با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی خیابان‌ها و بزرگراه‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام در شرایط محیطی سخت، درجه حفاظت بالا (IP65) در محفظه لامپ از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M801CG400S-V	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
خیابانی- معابر	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم / متال هالاید	نوع منبع نور:
400	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HIT، HST	منبع نور:
(IP65) (IP43) (محفظه لامپ)	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
ورق فولادی گالوانیزه	جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:
سهولت در سرویس و نگهداری	ویژگی محفظه تجهیزات الکتریکی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/دراپور:
A2	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریپیچ:
پرسلین، T225	جنس سریپیچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:
دارد	ایگنیتور:

M801CG400S-V


چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن - نصب عمودی

سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک شیری	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
پخش یکنواخت نور، درصد خلوص بالا، بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
حباب شیشه ای سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
محدب	طرح دیفیوزر / شیشه:
خیابانی	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبندی:
مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی	ویژگی نوار آبندی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
11.3	وزن (کیلوگرم):
785x360x245	ابعاد (میلیمتر):
رفلکتور / شبکه	اپتیک:

M801CG400S-V

چراغ خیابانی IP43 (محفظه لامپ IP65) برای لامپ 400 وات بخار سدیم/متال هالاید با شیشه محدب سکوریت و خازن - نصب عمودی

نمودار فتومتریک

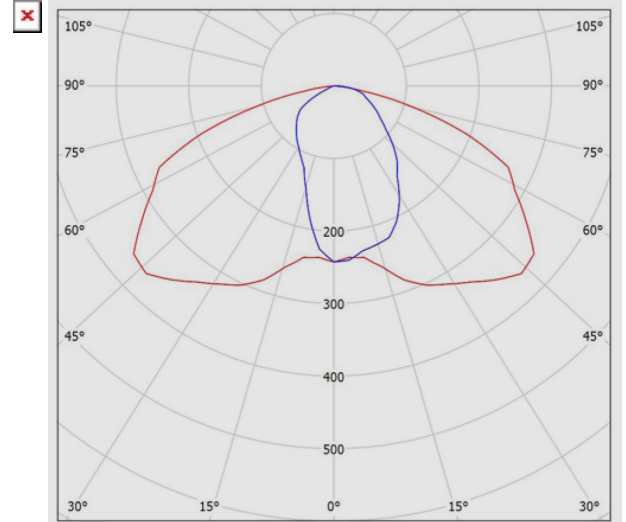

نقشه فنی

