


**چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخار جیوه با شیشه محدب سکوریت و خازن**

**معرفی محصول**

چراغ‌های خیابانی زئوس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها طراحی شده است. ساختار محکم، با دوام در شرایط محیطی سخت، درجه حفاظت بالا (IP66) و قابلیت تنظیم موقعیت لامپ برای دستیابی به انواع پخش نور، از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

**جدول اطلاعات فنی**

M811250M	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
خیابانی- معابری	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
250	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
HME	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
ورق فولادی گالوانیزه	جنس محفظه تجهیزات الکتریکی:
سهولت در سرویس و نگهداری	ویژگی محفظه تجهیزات الکتریکی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/دراپور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریپیچ:
T225، پرسلین	جنس سریپیچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:
دارد	ایگنیتور:


**چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخار جیوه با شیشه محدب سکوریت و خازن**

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی سیلیکونی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1/1.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	پخش یکنواخت نور، درصد خلوص بالا، بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	محدب
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	سیستم کاهش توان
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا +20 درجه در حالت نصب به پایه عمودی و تا -10 درجه در حالت افقی برای دستیابی به انواع پخش نور
وزن (کیلوگرم):	12
ابعاد (میلیمتر):	770x380x250
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M811250M

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخار جیوه با شیشه محدب سکوریت و خازن

نمودار فتومتریک

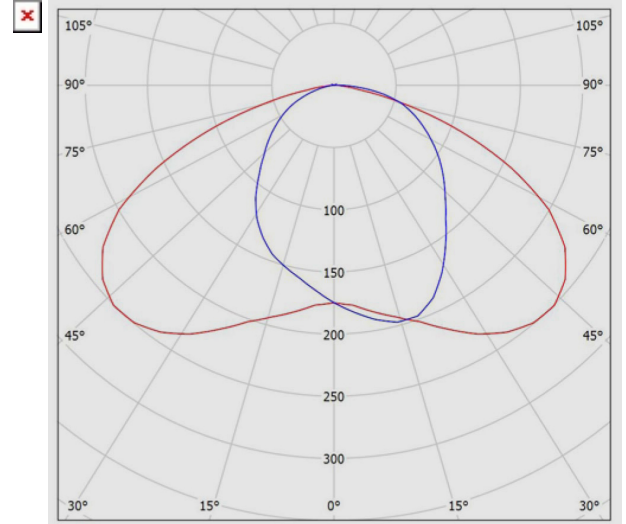

نقشه فنی

