


MFLED2EPN3

چراغ LED اضطراری 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری)

معرفی محصول

چراغ‌های اضطراری ضد نم و غبار فانال با طراحی و ساخت مازی نور برای تأمین روشنایی اضطراری به هنگام قطع برق در محیط صنعتی یا برای نشان دادن راه خروجی طراحی شده است. ساختار مقاوم، بازدهی زیاد نور و درجه حفاظت بالا (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

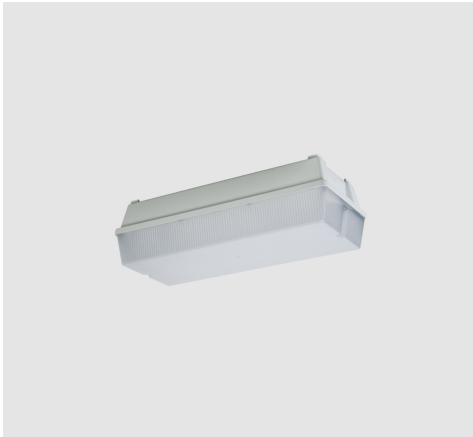

جدول اطلاعات فنی

MFLED2EPN3	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، محیط های ورزشی، هایپر مارکت، اضطراری، هتل ها و مراکز پذیرایی، صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode : 3	توان چراغ (وات):
Emergency Mode : 300	شار نوری چراغ (لومن):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
VAC+6/-8% 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
LiFePO4	جنس باتری:
3.2V*3*4.5Ah	مشخصات باتری:
سه ساعته Non-maintained	اینورتر/کانورتر:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :


MFLED2EPN3

چراغ LED اضطراري 3 وات با دماي رنگ نور 4000 كلوين (با باتري فقط براي روشنايي اضطراري)

قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	پلی کربنات
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	ورق آهنی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
ویژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	سطح پرماتیک داخلی برای پخش یکنواخت نور و جلوگیری از انباشته شدن گرد و غبار، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.2
ابعاد (میلیمتر):	370x151x105
اپتیک:	دیفیوزر/ شیشه مات

چراغ LED اضطراری 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین (با باتری فقط برای روشنایی اضطراری)

نمودار فتومتریک

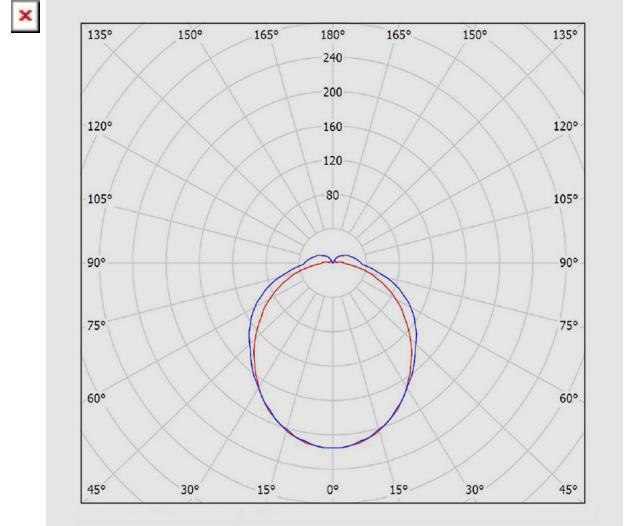

نقشه فنی

