

## MSEALMETHHTLED4C

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65 HT) با توان 38 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین، با بدنه استنلس استیل و پخش نور باز

### معرفی محصول

چراغ‌های ضد نم و غبار سیلمت با طراحی پیشرفته مازی نور به صورت روکار یا آویز برای استفاده در شرایط بسیار سخت محیطی طراحی شده است. بازدهی زیاد نور و پخش یکنواخت نور مختص محیط پر گرد و غبار و نمناک، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، آب بندی با دوام و نیز سهولت نصب و سرویس از ویژگی‌های این چراغ است.



### جدول اطلاعات فنی

MSEALMETHHTLED4C	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
38	توان چراغ (وات):
5500	شار نوری چراغ (لومن):
145	بازدهی (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
60 درجه سلسیوس	دمای محیطی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):
VAC±10%، 176~280 VDC 240~220	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

## MSEALMETHLED4C


چراغ LED ضد نم و غبار (IP65 HT) با توان 38 وات و دمایی رنگ نور 4000 کلوین، با بدنه استنلس استیل و پخش نور باز

جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، سه خانه سایز 2.5
گلند:	گلند برنجی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	استنلس استیل گرید 304
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	زهوار استیل، به ضخامت 4 میلیمتر، قابلیت آویز کردن شیشه از بدنه
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	90 درجه
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاوم در برابر فشار، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	تروواپرینگ
وزن (کیلوگرم):	6.1
ابعاد (میلیمتر):	1320x200x105
اپتیک:	لنز

## MSEALMETHHTLED4C

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65 HT) با توان 38 وات و دمای رنگ نور 4000 کلوین، با بدنه استنلس استیل و پخش نور باز

### نمودار فتومتریک

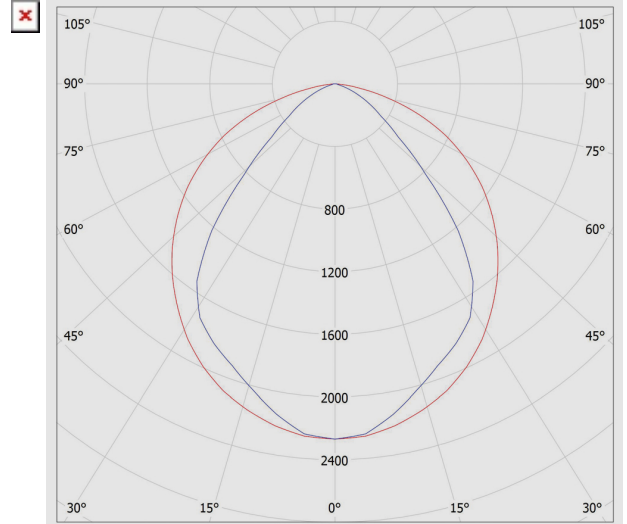

### نقشه فنی

