


چراغ ضد انفجار 1*18 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc

معرفی محصول


چراغ‌های فلورسنتی ضد انفجار با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط انفجاری عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، درجه حفاظت IP65، بازدهی زیاد نور و انطباق با ضوابط استانداردهای ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

MSEXnD161118EVG	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
ضد انفجار، صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
18	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ / ماژول:
T8	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
بالاست الكترونيكي با ضريب توان بيش از 0.9	بالاست/درايور:
Non-dimmable، Instant start، Warm start	ویژگی بالاست/درايور:
A2	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VDC، 220~240 VAC±10% 264~198	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
G13	نوع سرپیچ:
PBT، پلی کربنات	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:


چراغ ضد انفجار 1*18 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc

قابليت لوپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M20
جنس بدنه:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
ويژگي رفلکتور:	قابليت آويختن رفلکتور از بدنه براي سهولت نصب و سرويس
جنس ديفيوزر / شيشه:	حباب پلي کربنات
ويژگي ديفيوزر / شيشه:	مقاومت مکانيکي بالا
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبندي:	سيليكوني
ويژگي نوار آبندي:	مقاومت شيميائي بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش، عدم تغيير شکل نوار به دليل قابليت انعطاف پذيري بالا
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	1.9
ابعاد (ميليمتر):	662x110x125
اِپتِيک:	ديفيوزر / شيشه مات

MSEXnD161118EVG

چراغ ضد انفجار 1*18 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc

نمودار فتومتریک

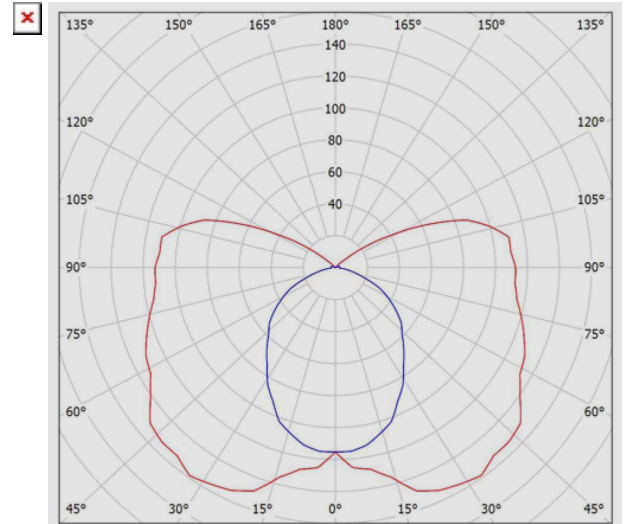

نقشه فنی

