


**چراغ ضد انفجار 36\*1 وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی Gc**

**معرفی محصول**

چراغ‌های فلورسنتی ضد انفجار با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط انفجاری عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، درجه حفاظت IP65 بازدهی زیاد نور و انطباق با ضوابط استانداردهای ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

**جدول اطلاعات فنی**


<b>MSEXnD161136EVG</b>	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، آبیز، دیواری روکار	نوع نصب:
ضد انفجار، صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
36	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ مازول:
T8	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
بالاست الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/ درایور:
Non-dimmable, Instant start, Warm start	ویژگی بالاست/ درایور:
A2	ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی):
VDC, 220~240 VAC±10% 264~198	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
G13	نوع سریچ:
PBT، پلی کربنات	جنس سریچ:
PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:

## چراغ ضد انفجار 36\*1 وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی Gc T4 IIC nC nA G EX 3G II

قابلیت لوپینگ:	دارد
گلنده:	گلنده
سایز گلنده:	M20
جنس بدن:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
پوشش بدن:	-
رنگ بدن:	-
جنس رفلکتور:	پلی استر تقویت شده با الیاف شیشه
ویژگی رفلکتور:	قابلیت آویختن رفلکتور از بدنه برای سهولت نصب و سرویس
جنس دیفیوزر / شیشه:	حباب پلی کربنات
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	مقاومت مکانیکی بالا
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاومت شیمیابی بالا، مقاوم در برابر امواج فرا ب بنفس، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.07
ابعاد(میلیمتر):	1272x110x125
اپتیک:	دیفیوزر / شیشه مات

**II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc** چراغ ضد انفجار 36\*1 وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی Gc

### نمودار فتوتمتریک

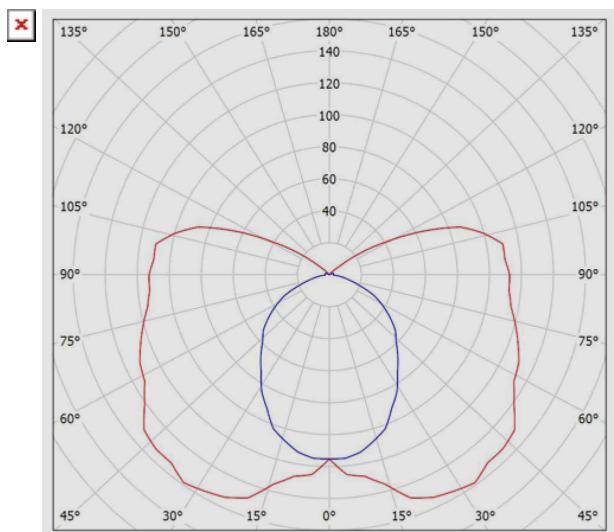

نقشه فنی

