


**چراغ ضد انفجار 2\*36 وات فلورسنتی Zone 2/22 با بالاست الکترونیکی و رده بندی II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc**

**معرفی محصول**


چراغ‌های فلورسنتی ضد انفجار با پیشرفته‌ترین تکنیک‌های طراحی، تحت لیسانس شرکت آلمانی آدولف شوخ برای محیط انفجاری عرضه می‌گردد. ساختار مقاوم و بادوام، درجه حفاظت IP65، بازدهی زیاد نور و انطباق با ضوابط استانداردهای ضد انفجار از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

**جدول اطلاعات فنی**

MSEXnD162236EVG	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز، دیواری روکار	نوع نصب:
ضد انفجار، صنعتی	کاربرد:
لامپ فلورسنت خطی	نوع منبع نور:
36	توان لامپ (وات):
2	تعداد لامپ / ماژول:
T8	منبع نور:
IP65	درجه حفاظت:
Class II	کلاس عایقی:
بالاست الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Non-dimmable، Instant start، Warm start	ویژگی بالاست/درایور:
A2	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VDC، 220~240 VAC±10% 264~198	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz، 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
G13	نوع سرپیچ:
PBT، پلی کربنات	جنس سرپیچ:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.75	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس ترمینال:
سه خانه سایز 2.5	ویژگی ترمینال:


**چراغ ضد انفجار 2\*36 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc**

قابليت لوپينگ:	دارد
گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	M20
جنس بدنه:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
پوشش بدنه:	-
رنگ بدنه:	-
جنس رفلکتور:	پلي استر تقويت شده با الياف شيشه
ويژگي رفلکتور:	قابليت آويختن رفلکتور از بدنه براي سهولت نصب و سرويس
جنس ديفیوزر / شيشه:	حباب پلي کربنات
ويژگي ديفیوزر / شيشه:	مقاومت مکانيکی بالا
پخش نور:	متقارن يکنواخت
جنس نوار آبندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آبندي:	مقاومت شيميایی بالا، مقاوم در برابر امواج فرا بنفش، عدم تغيير شکل نوار به دليل قابليت انعطاف پذيری بالا
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
وزن (کيلوگرم):	4.55
ابعاد (ميليمتر):	1272x200x125
اِپتِيک:	ديفیوزر / شيشه مات

MSEnD162236EVG

چراغ ضد انفجار 2\*36 وات فلورسنتي Zone 2/22 با بالاست الكترونيكي و رده بندي II 3 G EX nA nC IIC T4 Gc

نمودار فتومتریک

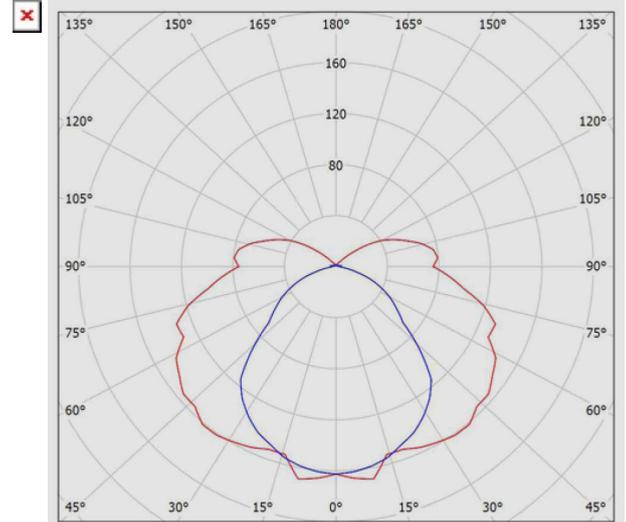

نقشه فنی

