

M455N60LED2840-S

چراغ LED خطی (IP66) روکار با توان 25 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 60 سانتی متر ، لنز و پخش نور N

معرفی محصول

چراغ LED سیلیوم با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیطی با نم و گرد و غبار با پخش نور متنوع و ظاهری زیبا طراحی گردیده است. بازدهی زیاد نور ، مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، درجه محافظت (IP66)، سهولت نصب سرویس، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه جویی در مصرف انرژی و سازگاری با محیط زیست از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M455N60LED2840-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
25	توان چراغ (وات):
2200	شار نوری چراغ (لومن):
88	بازدهی (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
VDC: 220~240 VAC±10% 276~198	ولتاژ نامی تغذیه:
(Hz , 0 (DC 50/60	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC ایلاف دار	جنس سیم و کابل:

M455N60LED2840-S

چراغ LED خطي (IP66) روکار با توان 25 وات ، دماي رنگ نور 4000 کلويں به طول 60 سانتي متر ، لنز و پخش نور N


اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي کربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لويپنگ، اتصال سيم بدون نياز به ابزار، سه خانه سايز 2.5
گلند:	گلند برنجي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اکسترودى
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتيک
رنگ بدنه:	نقره اي
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومينيومی دايکستی
جنس ديفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوريت شده
طرح ديفیوزر/ شیشه:	تخت
ويژگی ديفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 ميليتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	30 درجه
جنس نوار آبيندي:	سيلکونی
ويژگی نوار آبيندي:	مقاوم در برابر فشار، عدم تغيير شکل نوار به دليل قابليت انعطاف پذيری بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمين آبيندي
جنس بست نصب:	استنلس استيل
ويژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نياز به ابزار
نوع بسته بندي:	نايلون و کارتن
ساير مشخصات و ويژگی ها:	مقاوم در برابر ضربه IK07
وزن (کيلوگرم):	1.8
ابعاد(ميليتر):	600x70x70
اڤتيک:	لنز

M455N60LED2840-S

چراغ LED خطی (IP66) روکار با توان 25 وات ، دمای رنگ نور 4000 کلوین به طول 60 سانتی متر ، لنز و پخش نور N

نمودار فوتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
		2H	2H	14.1	15.1	14.3	15.3	15.6	23.0	24.1	23.3
	3H	15.3	16.3	15.6	16.5	16.8	24.4	25.4	24.7	25.6	25.9
	4H	15.9	16.8	16.2	17.1	17.3	25.0	25.9	25.3	26.2	26.4
	6H	16.4	17.3	16.8	17.6	17.9	25.4	26.3	25.8	26.6	26.9
	8H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.0	25.6	26.4	26.0	26.7	27.0
	12H	16.6	17.4	17.0	17.7	18.1	25.7	26.5	26.1	26.8	27.1
	2H	15.0	15.9	15.3	16.1	16.4	22.9	23.8	23.2	24.1	24.3
	3H	16.4	17.1	16.7	17.5	17.8	24.3	25.1	24.7	25.4	25.7
	4H	17.1	17.7	17.4	18.1	18.4	24.9	25.6	25.3	26.0	26.3
	6H	17.7	18.3	18.1	18.7	19.1	25.5	26.1	25.9	26.4	26.8
	8H	17.9	18.5	18.4	18.9	19.3	25.7	26.2	26.1	26.6	27.0
	12H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.9	26.3	26.3	26.8	27.2
	4H	17.5	18.0	17.9	18.4	18.8	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2
	6H	18.3	18.8	18.8	19.2	19.6	25.5	25.9	25.9	26.3	26.6
	8H	18.6	19.0	19.1	19.4	19.9	25.7	26.1	26.2	26.5	27.0
	12H	18.7	19.0	19.2	19.5	20.0	25.9	26.2	26.4	26.7	27.2
	4H	17.6	18.1	18.0	18.5	18.9	24.9	25.4	25.3	25.8	26.2
	6H	18.4	18.8	18.9	19.3	19.7	25.4	25.8	25.9	26.3	26.7
	8H	18.7	19.1	19.2	19.5	20.0	25.7	26.0	26.2	26.5	27.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.3	/	-0.3			+0.7	/	-0.9		
S = 1.5H		+0.5	/	-0.5			+1.9	/	-2.5		
S = 2.0H		+0.6	/	-0.9			+3.0	/	-3.7		
Standard table		BK06					BK05				
Correction Summand		1.3					8.9				
Corrected Glare Indices referring to 2200lm Total Luminous Flux											

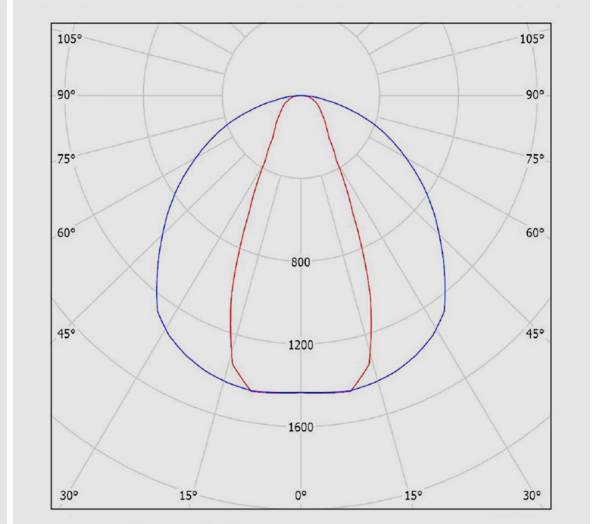

نقشه فنی

