

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیرینی ساتن

چراغ دانلایت توکار آریانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Comfort ARIANA recessed downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern homes, office, and commercial lighting applications. Durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Special Low UGR clear honeycomb diffuser for uniform light distribution (UGR<19)
- Satin white polycarbonate diffuser

Mounting grip:



- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)


Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Uniform light distribution with high efficacy
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability

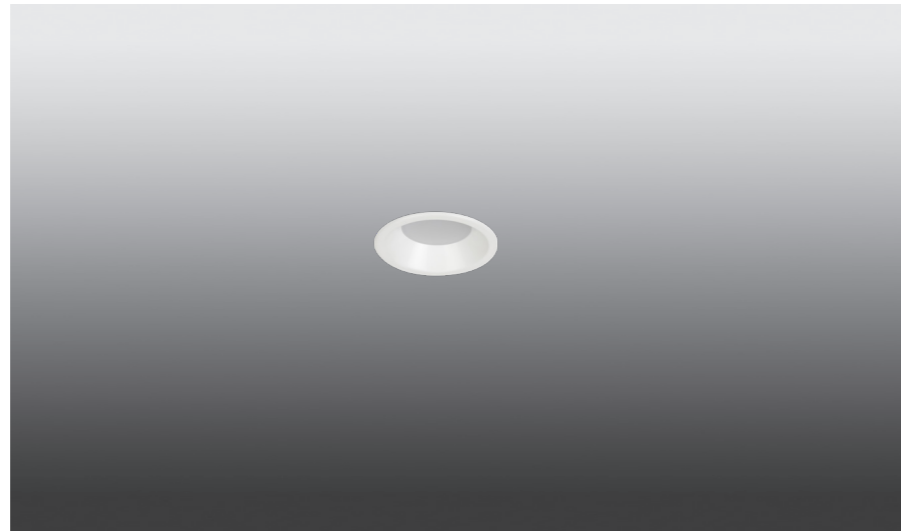



Ø97-103

M386ED4...




مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED4LED3830-W	9	600	67	3000	0.2
M386ED4LED3840-W	9	650	72	4000	0.2
M386ED4LED3865-W	9	650	72	6500	0.2

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیری ساتن

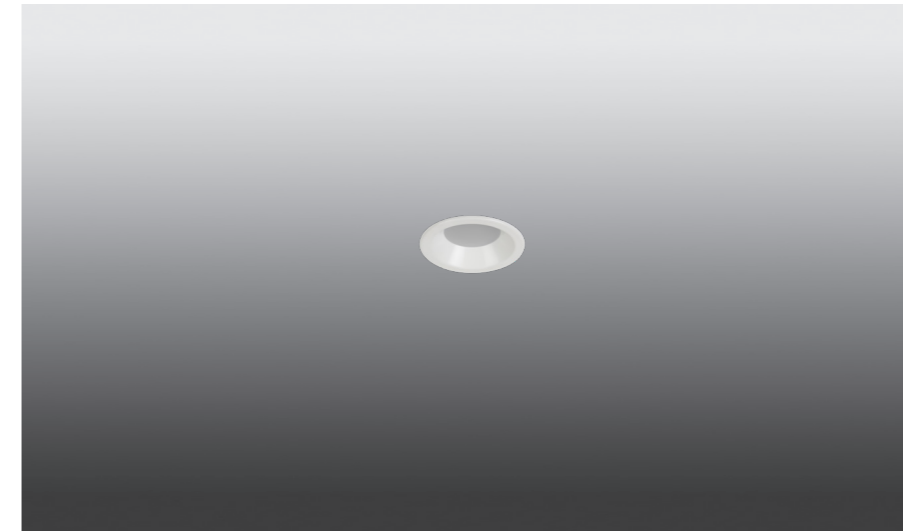

Ø77-83

M386ED3...



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED3LED2830-W	6	350	58	3000	0.1
M386ED3LED2840-W	6	350	58	4000	0.1
M386ED3LED2865-W	6	350	58	6500	0.1

کاربرد

برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن که زیبایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR شفاف با پخش یکنواخت نور (UGR<19)
- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

درجه حفاظت:

- IP43 از پایین

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق‌مستقیم
- بازدهی زیاد نور
- ثبات شار نوری (L70) < 50,000 ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از 80
- دمای رنگ نور: 3000، 4000 یا 6500 کلوین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌امید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

Comfort ARIANA Recessed Round Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern homes, retail shops, offices, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required.

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Special Low UGR clear honeycomb diffuser for uniform light distribution (UGR<19)
- Satin white polycarbonate diffuser

Mounting grip:



- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Ingress protection:

- Ingress protection: IP43 (Underside)


Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Uniform light distribution with high efficacy
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000 hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability

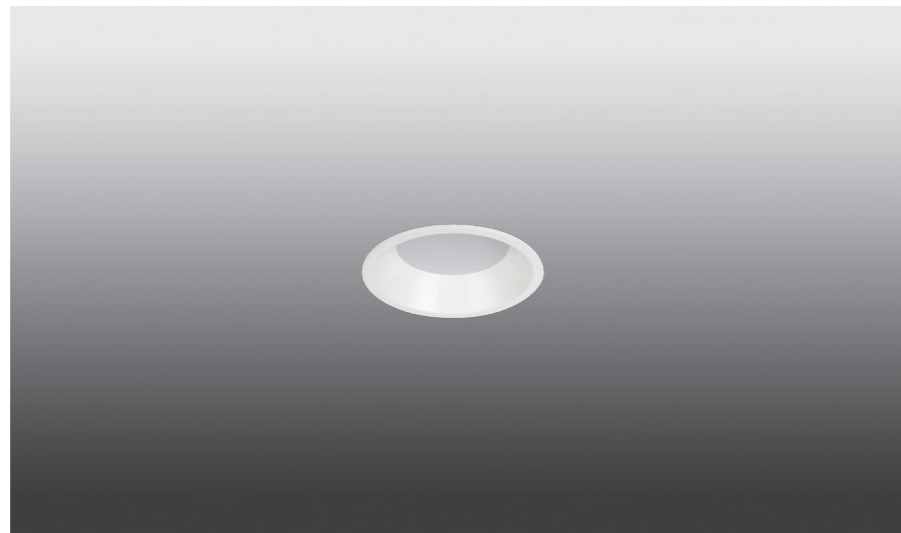


Ø197-203

M386ED8...




مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED8LED4840-W	23	2000	87	4000	0.5
M386ED8LED4865-W	23	2000	87	6500	0.5

چراغ دانلایت گرد توکار آریانا کامفورت با صفحه شیری ساتن



Ø147-153

M386ED6...



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M386ED6LED3840-W	14	1100	79	4000	0.3
M386ED6LED3865-W	14	1100	79	6500	0.3

کاربرد

برای نورپردازی در فروشگاه‌ها، ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری مدرن که زیبایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر Low UGR شفاف با پخش یکنواخت نور (UGR<19)
- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

درجه حفاظت:

- IP43 از پایین

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق‌مستقیم
- بازدهی زیاد نور
- ثبات شار نوری (L70) < 50,000 ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از 80
- دمای رنگ نور: 3000، 4000 یا 6500 کلوین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار