

M122136SR

چراغ 1*36 وات برای لامپ فلورسنتی و رفلکتور سفید نامتقارن

معرفی محصول

چراغ‌های فلورسنتی روکار فورته با طراحی و ساخت مازی نور با رفلکتورهای مختلف برای محیط صنعتی، فروشگاه‌ها، انبارها و ... عرضه می‌گردد. سهولت دسترسی به تجهیزات الکتریکی، دوام و بازدهی زیاد نور از ویژگی‌های چراغ‌های فورته است.



جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M122136SR
نوع نصب:	دیواری روکار، آویز، سقفی روکار، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت
نوع منبع نور:	لامپ فلورسنت خطی
توان لامپ (وات):	36
تعداد لامپ/ ماژول:	1
منبع نور:	T8
کلاس عایقی:	Class I
استارتر:	استارتر
نوع سریپیچ:	G13
جنس سریپیچ:	T130، پلی کربنات، PBT
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آهنی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

M122136SR


چراغ 1*36 وات برای لامپ فلورسنتی و رفلکتور سفید نامتقارن

ویژگی رفلکتور:	نامتقارن
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، خازن اصلاح ضریب توان، بالاست الکترونیکی با ضریب توان بالا، ترووایرینگ
وزن (کیلوگرم):	2.6
ابعاد (میلیمتر):	1236x60x155
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M122136SR

چراغ 1*36 وات برای لامپ فلورسنتی و رفلکتور سفید نامتقارن

نمودار فوتومتریک

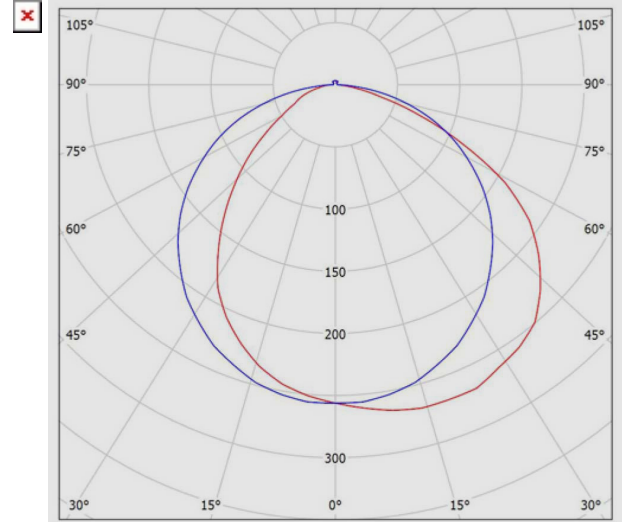

نقشه فنی

