


M310F250S

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخار سدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F) و خازن - طوسی

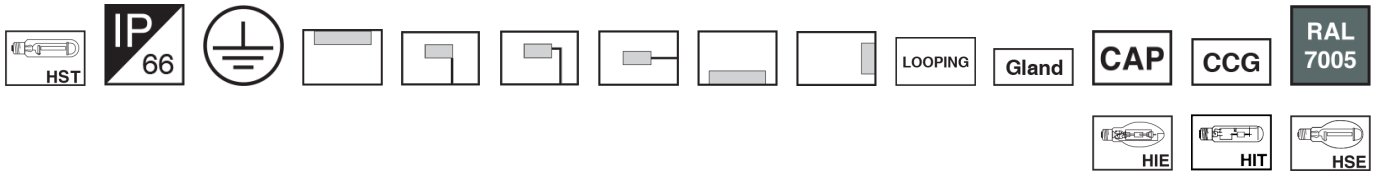

معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی وگا با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آیرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M310F250S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
تونل ها، خیابانی- معابر	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم/ متال هالاید	نوع منبع نور:
250	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
HIE، HIT، HSE، HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/دراپور:
A3	ویژگی بالاست (EEL- رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سرپیچ:
پرسلین، T225	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
دارد	ایگنیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:

M310F250S


چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F) و خازن - طوسی

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1.5/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	بدنه چراغ به رنگ های مشکی یا سفیدی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی
وزن (کیلوگرم):	12.5
ابعاد (میلیمتر):	520x490x160
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M310F250S

چراغ خیابانی (IP66) برای لامپ 250 وات بخارسدیم/متال هالاید با رفلکتور آلومینیومی آنودایز (F) و خازن - طوسی

نمودار فتومتریک

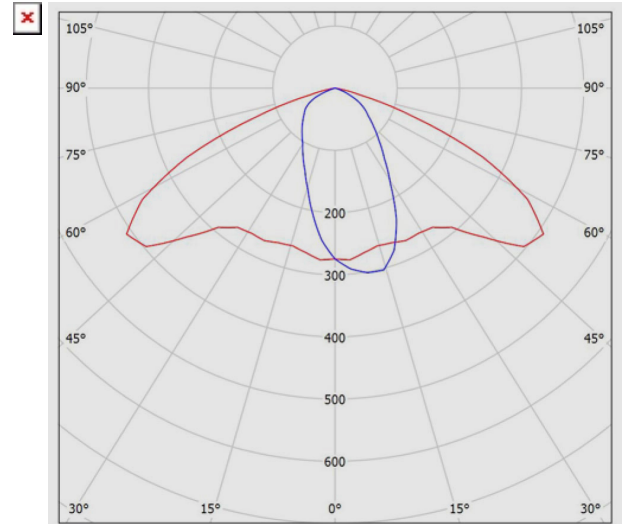

نقشه فنی

