


M104D2250M

چراغ صنعتی 250 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2



معرفی محصول

چراغ‌های رفلکتور صنعتی آپولو با طراحی پیشرفته مازی نور با انواع رفلکتورهای آلومینیومی و اکریلیکی برای محیط صنعتی و تجاری طراحی شده است. قابلیت نصب به سقف یا به صورت آویز با امکان تنظیم زاویه، ساختار محکم، پخش یکنواخت نور در رفلکتورهای آلومینیومی و تابش حدود 85 درصدی به سمت پایین در رفلکتورهای اکریلیکی از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

M104D2250M	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
لامپ گازی بخار جیوه	نوع منبع نور:
250	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ ماژول:
HME	منبع نور:
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/درایور:
A3	ویژگی بالاست (EEL - رده مصرف انرژی):
VAC 230	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سرپیچ:
T225، پرسلین	جنس سرپیچ:
دارد	خازن:
100 درجه	ویژگی خازن:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1/1.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:

M104D2250M


چراغ صنعتی 250 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2

ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی داپکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	آنودایز
ویژگی رفلکتور:	مقاومت مکانیکی بالا، پخش یکنواخت نور
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	5.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø480x560
اپتیک:	رفلکتور / شبکه

M104D2250M

چراغ صنعتی 250 وات بخار جیوه با خازن و رفلکتور آلومینیومی آنودایز D2

نمودار فتومتریک

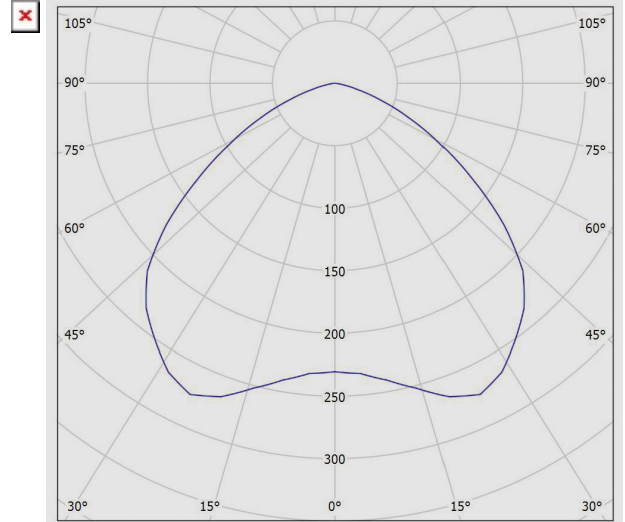

نقشه فنی

