


## چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آندایز متقاضن (A) و خازن - طوسی



## معرفی محصول

چراغ‌های پروژکتوری و گا با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای مختلف طراحی شده است. ساختار حکم و بدنه آبودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

## جدول اطلاعات فنی


M310A600S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با برآکت، نصب به کف، دیواری روکار	نوع نصب:
محیط‌های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
لامپ گازی بخار سدیم	نوع منبع نور:
600	توان لامپ (وات):
1	تعداد لامپ/ مازول:
HST	منبع نور:
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
بالاست مغناطیسی	بالاست/ درایور:
A2 - ردۀ مصرف انرژی (EEI)	ویژگی بالاست:
VAC 230/240	ولتاژ نامی تغذیه:
Hz 50	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
E40	نوع سریچ:
T225، پرسلین	جنس سریچ:
دارد	خازن:
دارد	اینگینیتور:
سیم مفتولی سیلیکونی	جنس سیم و کابل:
1.5/1	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی آمید	جنس سوکت و پلاگ:

**چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آنودایز متقارن (A) و خازن - طوسی**

سه خانه سایز 2.5	ویژگی سوکت و پلاگ:
دارد	قابلیت لوپینگ:
گلند پلی آمیدی	گلند:
PG13.5	سایز گلند:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
طوسی	رنگ بدنه:
RAL7005	RAL رنگ بدنه:
آلومینیومی دایکستی	جنس درب:
رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی	پوشش درب:
ورق آلومینیومی	جنس رفلکتور:
آنودایز	پوشش رفلکتور:
پروژکتوری متقارن تیز، بازتاب نور بالا	ویژگی رفلکتور:
شیشه سکوریت شده	جنس دیفیوزر / شیشه:
تحت	طرح دیفیوزر / شیشه:
پروژکتوری	پخش نور:
سیلیکونی	جنس نوار آبیندی:
مقاومت حرارتی بالا	ویژگی نوار آبیندی:
روکش گالوانیزه	جنس اتصالات داخلی:
روکش داکرومت	جنس اتصالات خارجی:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
بدنه چراغ به رنگ های مشکی یا شیری	سفارشات خاص:
وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکاستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی	سایر مشخصات و ویژگی ها:
17	وزن (کیلوگرم):
520x490x160	ابعاد(میلیمتر):
رفلکتور/ شبکه	اپتیک:

چراغ پروژکتوری (IP66) برای لامپ 600 وات بخارسدیم با رفلکتور آلومینیومی آندایز متقارن (A) و خازن - طوسی

### نمودار فتوомتریک

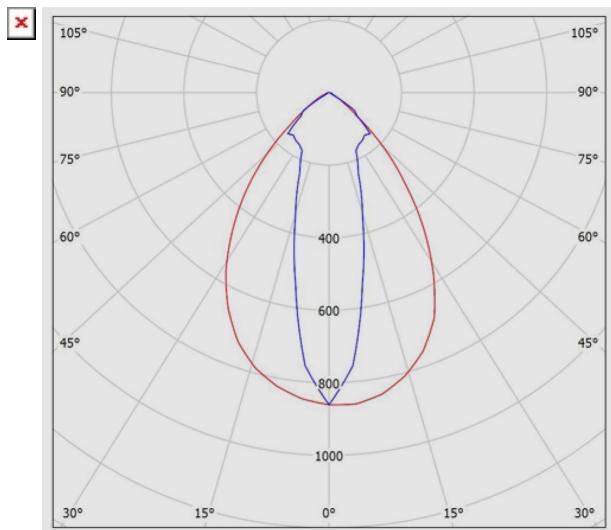

نقشه فنی

