


## M310SL150MH-W

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 150 وات متال هالاید با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری



### معرفی محصول

چراغ‌های خیابانی وگا S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربردهای متفاوت طراحی شده است. ساختار محکم و بدنه آبرودینامیک، پوشش با دوام در شرایط محیطی سخت و درجه حفاظت بالا (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

### جدول اطلاعات فنی

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| M310SL150MH-W   | کد کاتالوگ / کد محصول:               |
| سقفی روکار، نصب عمودی به پایه، نصب افقی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب به کف، دیواری روکار | نوع نصب:                             |
| خیابانی- معابری   | کاربرد:                              |
| لامپ گازی متال هالاید   | نوع منبع نور:                        |
| 150   | توان لامپ (وات):                     |
| 1   | تعداد لامپ/ ماژول:                   |
| HIT   | منبع نور:                            |
| IP66  | درجه حفاظت:                          |
| Class I   | کلاس عایقی:                          |
| بالاست مغناطیسی   | بالاست/درایور:                       |
| A3  | ویژگی بالاست (EEI - رده مصرف انرژی): |
| VAC 230   | ولتاژ نامی تغذیه:                    |
| Hz 50   | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:             |
| E27   | نوع سرپیچ:                           |
| T270  | جنس سرپیچ:                           |
| دارد  | خازن:                                |
| دارد  | ایگنیتور:                            |
| سیم مفتولی سیلیکونی   | جنس سیم و کابل:                      |
| 1   | اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:        |
| پلی آمید  | جنس سوکت و پلاگ:                     |

## M310SL150MH-W


### چراغ معابري (IP66) براي لامپ 150 وات متال هالايد با رفلكتور آلومينيوم آنودايز شده (L) و خازن - شيري

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ویژگی سوکت و پلاگ:      | سه خانه سایز 2.5   |
| قابلیت لوپینگ:          | دارد   |
| گلند:                   | گلند پلی آمیدی   |
| سایز گلند:              | PG13.5   |
| جنس بدنه:               | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش بدنه:              | رنگ پودری الکترواستاتیک  |
| رنگ بدنه:               | شیری   |
| RAL رنگ بدنه:           | RAL9002  |
| جنس درب:                | آلومینیومی دایکستی   |
| پوشش درب:               | رنگ پودری الکترواستاتیک شیری   |
| جنس رفلکتور:            | ورق آلومینیومی   |
| پوشش رفلکتور:           | آنودايز  |
| ویژگی رفلکتور:          | بازتاب نور بالا  |
| جنس دیفیوزر / شیشه:     | شیشه سکوریت شده  |
| طرح دیفیوزر / شیشه:     | تخت  |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه:   | به ضخامت 5 میلیمتر   |
| پخش نور:                | معابري   |
| جنس نوار آبندي:         | سیلیکونی   |
| ویژگی نوار آبندي:       | مقاومت حرارتی بالا   |
| جنس اتصالات داخلی:      | روکش گالوانیزه   |
| جنس اتصالات خارجی:      | روکش داکرومت   |
| نوع بسته بندی:          | نایلون و کارتن   |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه، بست دایکستی قفل کننده مطمئن و کارا برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی چراغ بدون نیاز به ابزار و تامین آب بندی با دوام و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری |
| وزن (کیلوگرم):          | 6  |
| ابعاد (میلیمتر):        | 375x340x131  |
| اپتیک:                  | رفلکتور / شبکه   |

## M310SL150MH-W

چراغ معابری (IP66) برای لامپ 150 وات متال هالاید با رفلکتور آلومینیوم آنودایز شده (L) و خازن - شیری

### نمودار فتومتریک

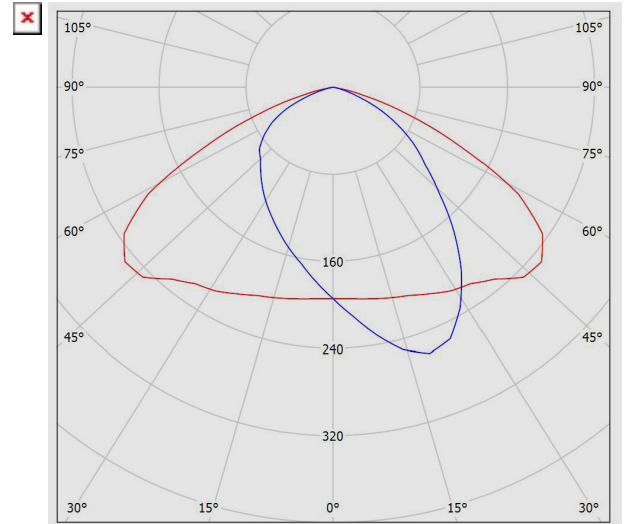

### نقشه فنی

